

四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新
建236#厂房

初设概算书

编制单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
(单位盖章)

编制人：曾桢
(造价人员签字盖专用章)

复核人：甘莉莉
(签字或盖章)

日期：2024年12月11

四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房工程

概 算 总 价

概算总价(小写): 15970200
概算总价(大写): 壹仟伍佰玖拾柒万零贰佰元整

建设单位: (单位盖章) 造价咨询人: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章) 法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: 曾桢 (造价人员签字盖专用章) 复核人: 甘莉莉 (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024年12月11 复核时间: 2024年12月11

四川省建设工程设计出图专用章

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房

第1页 共1页

1. 工程概况: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区236#厂房, 236#厂房总建筑面积1425.65平方米。

2. 工程量清单编制依据:

- 1) 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2) 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》宣贯辅导教材;
- 3) 《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2020)和相关配套文件;
- 4) 四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(川建价发〔2024〕14号);
- 5) 初步设计文件;
- 6) 材料价格参照《四川建设工程造价信息》2024年第10月绵阳市材料信息价及市场价取定计取。

3. 工程质量、材料、施工等的特殊要求:

- 1) 工程质量标准: 合格;
- 2) 材料标准: 建设单位及监理单位确认的合格材料;
- 3) 施工要求: 严格按照现行国家施工验收相关规范、规定施工。

4. 其他需要说明的问题:

- 1) 本次概算费用不包含暗室墙体、柱、装饰等由专业厂家设计的费用, 但已包含C20砼二次浇注(暗室)、暗室内设备间、滑轨基坑、大门防水基坑、侧向水平依附构件等;
- 2) 本初步设计概算仅作为投资控制依据, 不得作为签订合同和结算的依据;
- 3) 实际施工过程中, 在本工程量清单范围外增减工程项目、数量, 必须依据相关文件按规定调整办理结算;
- 4) 环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费费率按基本费费率加现场评价费最高费率计列。既环境保护费费率=环境保护基本费费率×2、文明施工费费率=文明施工基本费费率×2、安全施工费费率=安全施工基本费费率×2、临时设施费费率=临时设施基本费费率×2。竣工结算时将根据《安全文明施工措施评价及费率测定表》测定的费率办理竣工结算造价;
- 5) 基本预备费按4%计取;

四川省建设工程设计出图专用章

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A1151000523419 有效期至: 2028年12月22日

建设项目总概算表

序号	工程费用及名称	概算价值(万元)				小计	[m2]	[元/m2]	备注
		土建	设备	其它					
		工程	安装工程	费用					
5.2	设计概算评审费								
5.3	招标清单及控制价编制费			3.46	3.46				
5.4	招标清单及控制价审查费			3.11	3.11				
5.5	施工阶段全过程造价控制			10.71	10.71				
5.5.1	设计变更经济分析			0.99	0.99				
5.5.2	合同造价条款变更、管理			1.18	1.18				
5.5.3	预付款、进度款、变更款、索赔款审核			6.96	6.96				
5.5.4	材料、设备价咨询			1.58	1.58				
5.6	竣工结算审核费			4.45	4.45				
6	工程勘察设计费			47.41	47.41				
6.1	工程勘察费			8.23	8.23			基本工程费用	
6.2	工程设计费			35.62	35.62				
6.2.1	基本设计费			35.62	35.62				
6.2.2	其他设计费							基本设计费	
6.3	施工图设计审查费			3.56	3.56				
7	环境影响咨询服务费			8.68	8.68				
7.1	编制环境影响报告书(含大纲)			5.46	5.46				
7.2	编制环境影响报告表			1.46	1.46				
7.3	评估环境影响报告书(含大纲)			1.12	1.12				
7.4	评估环境影响报告表			0.64	0.64				
8	建设项目一站式收费			10.69	10.69				
8.1	建设项目报建费			10.69	10.69				
8.1.1	城市市政基础设施配套费			10.69	10.69				
8.1.2	文物勘探发掘费								

四川省建设工程设计出图专用章

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A1151000523419 有效期至: 2028年12月22日

建设项目总概算表

序号	工程费用及名称	概算价值(万元)				小计	[m2]	[元/m2]	备注
		土建	设备	其它					
		工程	安装工程	费用					
5	建设投资				1597.02			工程费+其他费+预备费, 不含建设用地费	
6	概算投资				1597.02			建设投资+利息, 不含建设用地费	
7	项目总投资				1597.02			概算投资+用地费	
技术经济指标 (专业工程费)	计量指标	1372.07			1597.02				
	单位	平方米	平方米	平方米	平方米				
	数量	1425.65	1425.65	1425.65	1425.65				
	单位造价(元)	9624.17			11202.05				
费用比重	占工程费(%)	100%			116.39%				
	占投资额(%)	85.92%			100%				

工程建设其他费用表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第1页 共4页

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

序号	工程费用及名称	概算价值(万元)			小计	建设指标 [m2]	概算指标 [元/m2]	备注
		土建	设备	其他				
		工程	安装工程 费	费用				
2	建设管理费				46.3			
2.1	项目建设管理费				22.88			
2.2	建设工程监理与相关服务费				23.42			
2.2.1	施工监理费				23.42			
3	建设工程前期工作咨询费							
3.2	编制可行性研究报告							
3.4	评估可行性研究报告							
4	招标代理服务费				6.28			
4.1	工程招标				6.28			
5	工程造价咨询服务费				21.73			
5.1	编制工程设计概算							
5.2	设计概算评审费							
5.3	招标清单及控制价编制费				3.46			
5.4	招标清单及控制价审查费				3.11			
5.5	施工阶段全过程造价控制				10.71			
5.5.1	设计变更经济分析				0.99			
5.5.2	合同造价条款变更、管理				1.18			

工程建设其他费用表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第2页 共4页
资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

序号	工程费用及名称	概算价值(万元)			小计	建设指标 [m2]	概算指标 [元/m2]	备注
		土建	设备	其他				
		工程	安装工程费	费用				
5.5.3	预付款、进度款、变更款、索赔款审核				6.96			
5.5.4	材料、设备价咨询				1.58			
5.6	竣工结算审核费				4.45			
6	工程勘察设计费				47.41			
6.1	工程勘察费				8.23			基本工程费用
6.2	工程设计费				35.62			
6.2.1	基本设计费				35.62			
6.2.2	其他设计费							基本设计费
6.3	施工图设计审查费				3.56			
7	环境影响咨询服务费				8.68			
7.1	编制环境影响报告书(含大纲)				5.46			
7.2	编制环境影响报告表				1.46			
7.3	评估环境影响报告书(含大纲)				1.12			
7.4	评估环境影响报告表				0.64			
8	建设项目一站式收费				10.69			
8.1	建设项目报建费				10.69			
8.1.1	城市市政基础设施配套费				10.69			

工程建设其他费用表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第2页 共4页
资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

序号	工程费用及名称	概算价值(万元)			小计	建设指标 [m2]	概算指标 [元/m2]	备注
		土建	设备	其他				
		工程	安装工程费	费用				
8.1.2	文物勘探发掘费							
8.2	防空地下室易地建设费							
9	与建设项目相关的其他费用				22.25			
9.1	场地准备及临时设施费							基本工程费用
9.2	工程保险费				4.12			基本工程费用
9.3	劳动安全卫生评审费							基本工程费用
9.4	研究试验费							
9.5	特种设备安全监督检查费							
9.6	引进技术和进口设备项目的其他费用							
9.7	工程安全评价费				13.02			
9.7.1	安全预评价				4.02			
9.7.2	安全验收评价				5.68			
9.7.3	安全专篇				3.32			
9.8	地震安全性评价费							
9.9	地质灾害危险性评价费							
9.10	职业病危害评价费				5.11			
9.10.1	预评价				1.87			

四川省建设工程设计出图专用章

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围:工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房

第1页 共1页

序号	单项工程名称	概算金额 (元)	工程规模	单位概算(元)
	236#厂房	12818820.47	1425.65	9012.61 元/平方米
	室外工程	871809.04		
-	合计	13720629.51	-	-

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九州电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\236#厂房

第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算(元)	单位概算(元)
1	建筑与装饰工程	120926.14	8482.21 元/平方米
2	给排水工程	87535.12	61.40 元/平方米
3	暖通工程	402420.59	282.27 元/平方米
4	弱电工程	107299.43	75.26 元/平方米
5	强电工程	158904.19	111.46 元/平方米
	合 计	12848820.47	9012.61 元/平方米

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算(元)	单位概算(元)
1	室外工程	243774.86	元/平方米
2	室外给排水	161427.65	元/平方米
3	室外弱电	25452.80	元/平方米
4	强电工程	441153.73	元/平方米
	合 计	871809.04	0 元/平方米

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

项目特征描述：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		0101 土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：详地勘 2. 挖土深度：综合 3. 场内转运由投标人自行综合考虑，结算不作调整	m³	2875.08	9.81	28204.53	10982.81	
2	010101004002	挖基槽土方	1. 土壤类别：详地勘 2. 挖土深度：综合 3. 场内转运由投标人自行综合考虑，结算不作调整	m³	1225.75	13.35	16363.76	9940.83	
3	010103001001	回填土方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：满足设计要求 3. 填方粒径要求：满足设计要求 4. 填方来源、运距：由投标人自行综合考虑，结算不作调整	m³	1636.31	7.54	12337.78	2716.27	
4	010103001301	砂砾石换填	1. 土质要求：满足设计及现行施工验收规范要求 2. 密实度要求：满足设计及现行施工验收规范要求 3. 粒径要求：满足设计及现行施工验收规范要求 4. 夯填(碾压)：夯实（压实）系数满足设计要求 5. 场内、外运输、堆放：综合考虑 6. 填方来源、运距：综合考虑 7. 其他：满足设计及规范要求	m³	1179.52	122.54	144538.38	1958.00	
本页小计							201444.45	25597.91	

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A191000523(1)有效期至：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：由投标人自行综合考虑，结算不作调整 3. 弃土场费用由投标人综合考虑在单价中，结算不再单独计取弃土场费用	m ³	2464.52	25.83	63658.55	13357.70	
		分部小计					265103.00	38955.61	
		0103 桩基工程							
6	010302001001	机械钻孔灌注桩	1. 地层情况：详《地勘报告》 2. 有效桩长：详设计 3. 桩径：800mm 4. 成孔过程中应采取泥浆护壁或钢护筒等有限措施避免塌孔，投标人自行综合考虑相应措施，计入综合单价，结算不作调整 5. 混凝土种类、强度等级：C30商品混凝土 6. 土石方及泥浆外运距离由投标人自行综合考虑，结算不作调整 7. 单价已包含预埋声测管，满足常规桩基检测要求	m	1566	819.57	1283446.62	178680.60	
7	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型：旋挖灌注桩 2. 桩头截面、高度：详设计 3. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 4. 含桩头钢筋整理	根	87	120.76	10506.12	6139.59	
本页小计							1357611.29	198177.89	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

第3页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5. 桩头外运距离由投标人自行综合考虑, 结算不作调整						
8	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 ≤ Φ10	1. 钢筋种类、规格: HRB400 ≤ Φ10 2. 钢筋规格: 螺纹钢 3. 钢筋连接: 搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范 6. 综合单价已包含钢筋笼吊装	t	22.535	5383.48	121316.72	26871.64	
9	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-16	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12-16 2. 钢筋规格: 螺纹钢 3. 钢筋连接: 搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范 6. 综合单价已包含钢筋笼吊装	t	2.205	5366.19	11832.45	2509.66	
10	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400 >	1. 钢筋种类、规格: HRB400	t	39.286	5426.57	213188.23	45152.58	
本页小计							346337.40	74533.88	

四川省建设工程设计出图专用章
概算分部分项工程量清单与计价表
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】
标段：
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
项目特征描述：>Φ16
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
		Φ16	>Φ16 2. 钢筋规格：螺纹钢 3. 钢筋连接：植筋、搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范 6. 综合单价已包含钢筋笼吊装						
		分部小计					1640290.14	259354.07	
		0104 砌筑工程							
11	010401004288	多孔砖墙200厚	1. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖，200厚 2. 墙体类型：多孔砖墙200厚 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砂浆	m³	77.44	638.92	49477.96	11812.70	
12	010401012001	砖胎膜	1. 砌砖名称、部位：砖胎膜 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5预拌砌筑砂浆 4. 单价已包含砖胎膜抹灰	m³	18	942.54	16965.72	5956.02	
		分部小计					66443.68	17768.72	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程							
13	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土种类：商品混凝土	m³	80	473.04	37843.20	3287.20	
本页小计							104286.88	21055.92	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 混凝土强度等级：C15						
14	010501005001	桩承台基础 C30 P8	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 P8	m³	200	509.69	101938.00	6094.00	
15	010501006001	设备基础 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	150	487.32	73098.00	4347.00	
16	010502002001	柱 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	80	537.42	42993.60	4959.20	
17	010503005001	梁 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	50	534.02	26701.00	2929.00	
18	010505002001	板 C30	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m³	10	486.08	4860.80	268.70	
19	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度： 100mm厚2:8灰土 2. 隔热保温层：100mm厚1:3石灰焦渣 3. 面层厚度：100mm厚C15商品混凝土 4. 变形缝填塞材料种类：交接缝和伸缩缝填嵌15宽沥青胶泥	m²	84	54.81	4604.04	1721.16	
20	010507004001	台阶、坡道	1. 素土夯实，压实系数≥93% 2. 垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20商品混凝土，台阶面向外坡1% 4. 面层材料种类、厚度：界面剂一道+30厚M15预拌地面砂浆粘结层，撒素水泥+100-120厚	m²	65	337.06	21908.90	5216.25	
本页小计							276104.34	25535.31	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			毛面花岗石条石面层, 稀水泥浆灌缝 5. 其他: 详图集23J909 台7/1-8页						
21	010515001004	砌体加筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 ≤ Φ10 2. 钢筋规格: 圆钢 3. 钢筋连接: 植筋、搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范	t	0.758	4917.86	3727.74	745.89	
22	010515001005	现浇构件钢筋 HPB300 ≤ Φ10	1. 钢筋种类、规格: HPB300 ≤ Φ10 2. 钢筋规格: 圆钢 3. 钢筋连接: 植筋、搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范	t	24.941	5023.47	125290.37	24542.69	
23	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400 ≤	1. 钢筋种类、规格: HRB400	t	20.398	5066.61	103348.71	22000.47	
本页小计							232366.82	47289.05	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		Φ10	≤Φ10 2. 钢筋规格: 螺纹钢 3. 钢筋连接: 植筋、搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范						
24	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400 Φ12-16	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12-16 2. 钢筋规格: 螺纹钢 3. 钢筋连接: 植筋、搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中, 不再单独计量计价 5. 其他: 满足设计及施工验收规范	t	8.457	5049.32	42702.10	8662.42	
25	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400 >Φ16	1. 钢筋种类、规格: HRB400 >Φ16 2. 钢筋规格: 螺纹钢 3. 钢筋连接: 植筋、搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑, 进入本项综合单价之中,	t	12.685	5109.70	64816.54	13134.68	
本页小计							107518.64	21797.10	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

第8页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范						
26	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合 2. 规格：综合 3. 铁件尺寸：综合	t	0.543	6667.30	3620.34	899.05	
		分部小计					657453.34	98807.71	
		0106 金属结构工程							
27	010603001001	钢柱	1. 柱类型：详设计 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单根柱质量：详设计 4. 螺栓、栓钉种类：详设计 5. 防火要求：耐火极限为2.5h 6. 油漆涂料满足设计及规范要求	t	204.254	12213.75	2494707.29	480981.40	
28	010604001002	钢梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件类型：详设计 3. 安装高度：详设计 4. 螺栓、栓钉种类：详设计 5. 探伤要求：满足设计要求 6. 防火要求：耐火极限为1.0h 6. 油漆涂料满足设计及规范要求	t	142.325	10796.60	1536626.10	267060.05	
29	010604001001	次梁	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件类型：详设计	t	17.901	10796.60	193269.94	33589.62	
本页小计							4228223.67	782530.12	

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

概算分部分项工程清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 安装高度：详设计 4. 螺栓、栓钉种类：详设计 5. 探伤要求：满足设计要求 6. 防火要求：耐火极限为1.5h 6. 油漆涂料满足设计及规范要求						
30	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 构件类型：详设计 3. 单根质量：详设计 4. 安装高度：详设计 5. 螺栓、栓钉种类：详设计 6. 探伤要求：满足设计要求 7. 防火要求：耐火极限为1.0h 6. 油漆涂料满足设计及规范要求	t	22	10896.44	239721.68	39812.52	
31	010606001002	钢拉条	1. 钢材品种、规格：Q235B 2. 构件类型：详设计 3. 安装高度：详设计 4. 螺栓、栓钉种类：详设计 5. 探伤要求：满足设计要求 6. 防火要求：耐火极限为1.0h 6. 油漆涂料满足设计及规范要求	t	32	11270.02	360640.64	61296.96	
		分部小计					4824965.65	882740.55	
		0108 门窗工程							
32	010803001001	电动卷帘门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门材质：详设计	m²	30	676.28	20288.40	1619.70	
本页小计							620650.72	102729.18	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

第10页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 启动装置品种、规格：详设计 4. 耐火极限满足设计要求						
33	010802001002	钢制保温门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：详设计 4. 耐火极限满足设计要求	m ²	14.76	503.20	7427.23	348.63	
34	010802003001	钢制甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：详设计 4. 根据设计要求，单价已包含闭门器、顺位器等五金件 5. 耐火极限满足设计要求	m ²	6.3	538.64	3393.43	208.91	
35	010807001001	铝塑复合平推窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详设计 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：中空Low-E6+12A+6玻璃	m ²	198	571.80	113216.40	6205.32	
		分部小计					144325.46	8382.56	
		0109 屋面及防水工程							
36	010901002001	轻钢屋面	1. 0.8厚内层压型钢板（强度G300，防腐采用55%镀锌，表面PE烤漆） 2. 纺粘聚乙烯膜防水透气膜Ⅱ型（面密度50g/m ² ）（另列清	m ²	1425.65	180.86	257843.06	20728.95	
本页小计							381880.12	27491.81	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

第11页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			单) 3. ≥2.5厚铝合金支撑件 4. ≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩条(高度≥保温隔热层厚度), 铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5. 100厚硬质岩棉保温层(容重≥120kg/m³, 导热系数0.053[W/(m.k)](另列清单) 6. 1.5厚热塑性聚烯烃TPO防水卷材(另列清单) 7. 1.0厚压型钢板						
37	010902001002	1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材(轻钢屋面)	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材 2. 防水搭接及附加层工程量综合考虑在单价中, 结算不作调整	m²	1425.65	98.36	140226.93	14099.68	
38	011001001002	100mm厚保温隔热屋面-岩棉(轻钢屋面)	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 100厚硬质岩棉保温层(容重≥120kg/m³, 导热系数0.053[W/(m.k)]	m²	1425.65	53.12	75730.53	7142.51	
39	010903002001	纺粘聚乙烯膜防水透气膜II型(轻钢屋面)	1. 防水膜品种: 纺粘聚乙烯膜防水透气膜II型(面密度50g/m²)	m²	1425.65	17.39	24792.05	8753.49	
40	010902003002	机房屋面	1. 50厚直径10-30卵石保护层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆隔离层 3. 1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO防水卷材+2.0mm聚合物	m²	67.6	103.00	6962.80	947.75	
本页小计							247712.31	30943.43	

四川省建设工程设计出图专用章
概算分部分项工程清单与计价表
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			水泥防水涂料(另列清单) 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层						
41	010902001002	1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材(机房屋面)	1. 卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材 2. 防水搭接及附加层工程量综合考虑在单价中，结算不作调整	m ²	67.6	98.36	6649.14	668.56	
42	010903002001	2.0mm厚聚合物水泥基防水涂料(机房屋面)	1. 防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2.0mm厚，两道防水层	m ²	67.6	69.62	4706.31	604.34	
43	010902007303	屋面铁皮排水 檐沟	1. 排水品种、规格：铁皮 2. 综合单价包含但不限于铁皮安装、固定、咬口、卷边、搭接的工料等完成工艺内容所需的费用 3. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	23.28	66.26	1542.53	586.89	
44	010903004009	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：详图集 2. 止水带材料种类：详图集 3. 盖缝材料：铝合金盖板 4. 其他：详图集14J936 3/AQ5	m	0.6	97.71	58.63	17.15	
		分部小计					518511.98	53549.32	
		0111 楼地面装饰工程(暗室区)							
45	011101001003	金属骨料耐磨地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：3	m ²	808.3	128.85	104149.46	18469.66	
本页小计							117106.07	20346.60	



概算分部分项工程清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房【建筑与装饰工程】

第13页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			厚金属骨料耐磨面层随打随抹平，暂估金属骨料耐磨地面水泥与骨料配合比1:2.5，常规用量3-5kg/m² 2. 具体详图集08J907 3. 垫层砂浆配合比、厚度：100厚C20混凝土，随打随抹平，强度达标后磨平						
46	011101003001	200厚C30混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：200厚C30商品混凝土 2. 内配Φ8@150钢筋双层双向（另列）	m²	808.3	119.37	96486.77	16772.23	
47	011101001001	50厚C20细石混凝土地面找平层	1. 50厚C20细石商品混凝土	m²	808.3	29.65	23966.10	5245.87	
48	010902001002	1.5mm厚砂面预铺反粘TPO卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材 2. 防水搭接及附加层工程量综合考虑在单价中，结算不作调整	m²	808.3	98.36	79504.39	7994.09	
49	010501001002	100厚楼地面垫层 C15细石砼	1. 100厚C15细石商品混凝土垫层随打随抹平，表面清理扫去浮灰	m³	80.83	473.41	38265.73	2989.09	
		分部小计					342372.45	51470.94	
		0111 楼地面装饰工程（测试间）							
50	011102003001	10mm厚防滑地砖	1. 垫层厚度、砂浆配合比：20厚LC7.5轻骨料混凝土（另列清单） 2. 结合层厚度、砂浆配合比：	m²	113.4	92.14	10448.68	3961.06	
本页小计							248671.67	36962.34	



概算分部分项工程清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			刷水泥浆一道(内掺建筑胶)+20厚M15预拌地面砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖,干水泥擦缝						
51	011101001002	80厚LC轻骨料混凝土	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚LC7.5轻骨料混凝土	m ²	113.4	20.53	2328.10	82.78	
52	011101003001	200厚C30混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:200厚C30商品混凝土 2.内配Φ8@150钢筋双层双向(另列)	m ²	113.4	119.37	13536.56	2353.05	
53	011101001001	50厚C20细石混凝土地面找平层	1.50厚C20细石商品混凝土	m ²	113.4	29.65	3362.31	735.97	
54	010902001002	1.5mm厚砂面预铺反粘TPO卷材	1.卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材 2.防水搭接及附加层工程量综合考虑在单价中,结算不作调整	m ²	113.4	98.36	11154.02	1121.53	
55	010501001002	100厚楼地面垫层 C15细石砼	1.100厚C15细石商品混凝土垫层随打随抹平,表面清理扫去浮灰	m ³	11.34	473.41	5368.47	419.35	
		分部小计					46198.14	8673.74	
		0111 楼地面装饰工程(机房)							
56	011101001289	30厚水泥砂浆楼地面	1.基层清理:综合 2.找平层砂浆配合比、厚度:干混地面砂浆 M20 在填充材料上 厚30mm	m ²	67.6	119.21	8058.60	1667.02	
本页小计							43808.06	6379.70	



概算分部分项工程清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

第15页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求; 达到甲方验收标准, 价格不做调整 4. 垫层砂浆配合比、厚度: 150厚C20混凝土, 随打随抹平, 强度达标后磨平						
57	010501001002	150厚楼地面垫层 C20砼	1. 150厚C20商品混凝土垫层随打随抹平, 表面清理扫去浮灰	m ³	10.14	478.46	4851.58	374.98	
58	011101005001	3mm厚耐磨型环氧自流平地面	1. 用地坪专用材料修补地面凹坑, 有油污处用溶剂油处理干净, 打磨机或喷砂机打毛, 然后清除干净 2. 面层材料种类: 3mm厚耐磨型环氧自流平, 包括底涂、中涂、面涂, 并用排气滚排气 3. 平整度要求不大于2mm/2m。 4. 垫层砂浆配合比、厚度: 100厚C20混凝土, 随打随抹平, 强度达标后磨平	m ²	67.6	97.69	6603.84	2044.22	
59	011101003001	200厚C30混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 200厚C30商品混凝土 2. 内配Φ8@150钢筋双层双向(另列)	m ²	67.6	119.37	8069.41	1402.70	
60	011101001001	50厚C20细石混凝土地面找平层	1. 50厚C20细石商品混凝土	m ²	67.6	29.65	2004.34	438.72	
61	010902001002	1. 5mm厚砂面预铺反粘TPO卷材	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材 2. 防水搭接及附加层工程量综合	m ²	67.6	98.36	6649.14	668.56	
本页小计							28178.31	4929.18	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房【建筑与装饰工程】

第16页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			合考虑在单价中，结算不作调整						
62	010501001002	100厚楼地面垫层 C15细石砼	1. 100厚C15细石商品混凝土垫层随打随抹平，表面清理扫去浮灰	m³	6.76	473.41	3200.25	249.98	
		分部小计					39437.16	6846.18	
		0111 楼地面装饰工程（其他区域）							
63	011101005001	3mm厚耐磨型环氧自流平地面	1. 用地坪专用材料修补地面凹坑，有油污处用溶剂油处理干净，打磨机或喷砂机打毛，然后清除干净 2. 面层材料种类：3mm厚耐磨型环氧自流平，包括底涂、中涂、面涂，并用排气滚排气 3. 平整度要求不大于2mm/2m。 4. 垫层砂浆配合比、厚度：100厚C20混凝土，随打随抹平，强度达标后磨平	m²	617.35	97.69	60308.92	18668.66	
64	010501001002	100厚楼地面垫层 C20砼	1. 100厚C20商品混凝土垫层随打随抹平，表面清理扫去浮灰	m³	61.74	478.46	29540.12	2283.15	
65	011101003001	200厚C30混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：200厚C30商品混凝土 2. 内配Φ8@150钢筋双层双向（另列）	m²	617.35	119.37	73693.07	12810.01	
66	011101001001	50厚C20细石混凝土地面找平层	1. 50厚C20细石商品混凝土	m²	617.35	29.65	18304.43	4006.60	
67	010902001002	1. 5mm厚砂面预铺反粘TPO卷材	1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材	m²	617.35	98.36	60722.55	6105.59	
本页小计							245769.34	44123.99	

四川省建设工程设计出图专用章
概算分部分项工程清单与计价表
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号: A191000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 防水搭接及附加层工程量综合考虑在单价中, 结算不作调整						
68	010501001002	100厚楼地面垫层 C15细石砼	1. 100厚C15细石商品混凝土垫层随打随抹平, 表面清理扫去浮灰	m³	617.35	473.41	292259.66	22829.60	
69	011105003001	面砖踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类: 界面剂一道+8-10厚DPM5砂浆+5厚DTA砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8-10厚彩色釉面砖, DTG砂浆勾缝 4. 具体详图集23J909 踢4D/4-8	m	153.6	11.38	1747.97	866.30	
		分部小计					536576.72	67569.91	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
70	011201004001	20mm厚内墙墙面砂浆找平层(机房)	1. 基层类型: 综合 2. 用修补砂浆局部修补墙面、DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3. 界面剂一道 4. 找平层砂浆厚度、配合比: 20厚DPM15砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平	m²	211.68	23.46	4966.01	2015.19	
71	011204003002	灰色瓷砖外墙面	1. 墙体类型: 综合 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜	m²	387.2	70.46	27282.11	13265.47	
本页小计							326255.75	38976.56	

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			色：150*150灰色瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：满足设计要求 5. 防护材料种类：满足设计要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计要求						
72	010605002001	50mm金属岩棉夹心板(外墙)	1. 复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格：50mm厚金属夹芯板外墙，外侧压型钢板厚0.8mm，内侧压型钢板厚度为0.6mm，板的基层防腐层为镀锌锌层AZ150，板外侧烤漆为氟碳喷涂，内侧烤漆为PE喷涂，烤漆膜厚为15μm，内填50厚岩棉板保温层，岩棉密度不低于120kg/m³，芯材导热系数≤0.034W/(m.k)	m²	3044.29	159.04	484163.88	71023.29	
		分部小计					516412.00	86303.95	
		0113 天棚工程							
73	011302001001	矿棉吸音板吊顶(顶1暗室)	1. 现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环，或在板底钻孔固定，间距≤1200 2. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环固定 3. T型主龙骨，中距≤1200，用吊杆与钢筋吊杆连接后找平 4. Z型主龙骨，中距375，用吊	m²	226.8	97.93	22210.52	5071.25	
本页小计							506374.40	76094.54	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

第19页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			杆与承载龙骨连接 5.9厚方块板材面层,与Z型主龙骨插接固定,与边龙骨搭固定 6.具体详图集23J909 棚66/8-11						
		分部小计					22210.52	5071.25	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程							
74	011406001001	无机内墙涂料(内墙1)	1.基层类型:抹灰面 2.3厚成品耐水腻子分遍找平 4.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 5.做法:图集23J909 内4D/7-7	m ²	1524.96	46.03	70193.91	29919.72	
75	011301001297	水泥砂浆抹灰顶棚(机房)	1.基层类型:综合考虑 2.做法:详见设计	m ²	67.7	25.12	1700.62	990.45	
76	011406001273	无机涂料顶棚(顶2)	1.无机涂料 2.详见设计做法	m ²	1425.65	70.87	101035.82	53903.83	
77	011406001298	内墙面乳胶漆(厂房)	1.部位:内墙面 2.基层清理:综合 3.油漆种类、喷刷遍数:乳胶漆 底漆一遍面漆两遍 4.其他:满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求;达到甲方验收标准,价格不做调整	m ²	3263.83	30.74	100330.13	55158.73	
		分部小计					273260.48	139972.73	
		0112 基坑工程							
		本页小计					273260.48	139972.73	



概算分部分项工程清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【建筑与装饰工程】

第20页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
78	011001003300	50mm厚挤塑聚苯板(基坑外墙)	1. 保温隔热材料品种、规格: 50mm厚挤塑聚苯板 2. 其它: 满足规范要求	m ²	201	64.60	12984.60	4454.16	
79	010902001001	1.6mm热塑性聚烯烃TPO卷材(基坑外墙)	1. 卷材品种、规格、厚度: 1.6mm厚热塑性聚烯烃TPO卷材 2. 防水搭接及附加层工程量综合考虑在单价中, 结算不作调整	m ²	201	105.01	21107.01	1730.61	
80	010903002001	2.0mm厚聚氨酯防水涂料(基坑外墙)	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚, 两道防水层	m ²	201	82.59	16600.59	1796.94	
81	011101001001	50厚C20细石混凝土地面找平层(基坑底板)	1. 50厚C20细石商品混凝土	m ²	148	29.65	4388.20	960.52	
82	010903002001	0.4mm厚PE膜隔离层(基坑底板)	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚, 两道防水层	m ²	148	11.36	1681.28	361.12	
83	010903002001	2.0mm厚聚氨酯防水涂料(基坑底板)	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2.0mm厚, 两道防水层	m ²	148	82.59	12223.32	1323.12	
84	010501001002	100厚地面垫层 C15砼(基坑底板)	1. 100厚C15商品混凝土垫层随打随抹平, 表面清理扫去浮灰	m ³	148	473.04	70009.92	6081.32	
		分部小计					138994.92	16707.79	
		0115 其他装饰工程							
85	011503001001	栏杆	1. 扶手材料种类、规格、品	m	50	240.36	12018.00	4616.50	
本页小计							151012.92	21324.29	

第21页共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			牌: Φ50*3不锈钢钢管 2. 栏杆材料种类、规格、品 牌: Φ20不锈钢钢管 3. 栏杆高度: 1000mm 4. 包含预埋件 5. 其他: 详图集15J401 TL22/B12						
86	011210006012	防火封堵	1. 具体做法详节点16	m ²	0.8	49.80	39.84	13.16	
		分部小计					12057.84	4629.66	
本页小计							39.84	13.16	
合 计							10044613.48	1746804.69	

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	QTCLF	其他材料费	元	70162.86	1.00	70162.86
2	JX000003	柴油(机械)	kg	271010.47	6.59	271010.47
3	80211012	商品混凝土C30	m³	1596.208	440.00	702331.52
4	03130040	焊条综合	kg	990.132	4.15	4109.05
5	34150117	水	m³	1646.006	3.13	5152.00
6	AR000003	钢筋 HRB400≤Φ10	t	45.938	3200.00	147001.60
7	AR000002	钢筋 HRB400Φ12-16	t	2.348	3140.00	7372.72
8	80211014	商品混凝土C15	m³	231.128	405.00	93606.84
9	AR000004	钢筋 HPB300≤Φ10	t	27.474	3290.00	90389.46
10	05030012	二等锯材	m³	21.111	1900.00	40110.90
11	03210030	加工铁件	kg	1215.156	3.515	4271.27
12	03130007	电焊丝	kg	679.225	4.15	2818.78
13	03010212	螺栓综合	kg	328.351	4.15	1362.66
14	33010280	成品型钢H形钢柱	t	204.254	5000.00	1021270.00
15	60010405	成品型钢H形钢梁	t	160.226	5000.00	801130.00
16	02110005	聚苯乙烯泡沫塑料板	m³	5.175	250.00	1293.75
17	03010217	金属胀锚螺栓	个	608.86	0.33	200.92
18	02050001	乙丙橡胶垫圈	个	1461.264	0.66	964.43
19	03010690-0	防雨自攻螺栓	只	1826.58	0.33	602.77
20	03010227	不锈钢铆钉	个	10259.291	0.08	820.74
21	33010365	成品型钢钢檩条	t	22	5000.00	110000.00
22	13050007	防火漆	kg	30052.994	14.50	435768.41
23	14050002	油漆溶剂油200#	kg	8112.68	4.15	33667.62
24	01000136-3	钢材综合	kg	556.575	3.65	2031.50
25	80211011	商品混凝土C20	m³	89.372	415.00	37089.38
26	04010131	水泥32.5	kg	16193.686	0.38	6153.60
27	03010203	膨胀螺栓	套	28.287	0.14	3.96
28	03010201	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×80	套	19.65	0.26	5.11
29	03010202	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×100	套	47.43	0.32	15.18

资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
30	03010215	精制六角带帽螺栓M10×100	套	16.32	0.46	7.51
31	03130038	电焊条 φ4	kg	1.518	4.15	6.30
32	11070012	卷闸门电动装置国产	套	1	2320.00	2320.00
33	03130971	碳钢气焊条	kg	3.2	4.15	13.28
34	03210675	中间固定架WG-2	个	781.426	1.66	1297.17
35	03210287	端部固定架WG-3	个	21.671	5.11	110.74
36	03011041	单面固定螺栓ML-850R	个	1584.523	0.93	1473.61
37	03011043	单面连接螺栓R-8	个	2044.739	0.90	1840.27
38	03010232	普通螺栓M8	个	2534.609	0.66	1672.84
39	09000126	檐口堵头板WD-1	块	845.583	9.96	8422.01
40	09230002	屋脊堵头WD-2	块	845.583	9.96	8422.01
41	09000116	屋脊挡雨板WD-3	块	845.583	9.96	8422.01
42	09230003	屋脊板2mm	m²	61.875	33.20	2054.25
43	09230004	沿口包角板0.8mm	m²	15.825	33.20	525.39
44	13350006	密封膏	支	285.14	7.06	2013.09
45	02030303	橡胶密封条	m	234.243	4.15	972.11
46	35010101	复合模板	m²	319.443	32.85	10493.70
47	03011069	对拉螺栓	kg	63.309	4.15	262.73
48	17250016	对拉螺栓塑料管	m	337.898	1.10	371.69
49	35020017	摊销卡具和支撑钢材	kg	189.404	3.775	715.00
50	JX000002	汽油(机械)	L	117.335	6.88	807.26
51	13050019	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	3812.5	3.50	13343.75
52	03130044	焊条(高强钢筋用)	kg	541.148	5.85	3165.72
53	AR000032	钢筋 HRB400 φ12~16	t	9.007	3140.00	28281.98
54	AR000033	钢筋 HRB400 φ>16	t	54.569	3160.00	172438.04
55	05030016	锯材综合	m³	2.896	1900.00	5502.40
56	04090017	黏土	m³	28.815	10.00	288.15
57	03130921	低合金钢焊条E43系列	kg	223.782	7.06	1579.90
58	AR000043	商品混凝土 C30P8	m³	201	460.00	92460.00

资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围:工程单位设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
59	80051002	干混砌筑砂浆	m ³	29.861	335.00	10003.44
60	AR000045	成品钢制甲级防火门（带视窗）	m ²	6.11	500.00	3055.50
61	10150001	铝合金门窗连接固定件	个	798.192	0.83	662.50
62	03010200	膨胀螺栓（金属胀锚螺栓）M8×75	套	1337.688	0.24	321.05
63	AR000053	成品铝合金固定窗（中空Low-E6+12A+6）	m ²	89.266	520.00	46418.32
64	AR000054	成品铝合金推拉窗（中空Low-E6+12A+6）	m ²	96.53	580.00	55987.40
65	60010695	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材1.6mm	m ²	231.15	79.20	18307.08
66	01610009	金属压条16×1.5	m	1590.25	1.99	3164.60
67	14410199	胶粘剂	kg	498.48	4.32	2153.43
68	AR000057	干混地面砂浆M15	t	10	360.00	3600.00
69	14050004	非焦油型聚氨酯	kg	23.958	13.72	328.70
70	35030006	脚手架钢材	kg	1871.089	3.85	7203.69
71	05030205	枕木	m ³	0.24	1700.00	408.00
72	03210022	镀锌铁丝8#	kg	25	4.00	100.00
73	02330006	草袋子	m ²	31.92	1.20	38.30
74	04010107	白水泥	kg	586.25	0.60	351.75
75	14350327	稀释剂	kg	49.992	6.00	299.95
76	AR000061	水性双组份耐磨型自流平面漆	kg	116.45	33.912	3949.05
77	AR000063	150*150灰色瓷砖	m ²	400.752	20.00	8015.04
78	AR000064	50mm厚成品复合金属夹芯板	m ²	3044.3	119.47	363702.52
79	10030002	装配式T形铝合金龙骨	m ²	231.336	16.80	3886.44
80	03210665	预埋铁件	kg	90.72	3.95	358.34
81	12010211	木压条15×40	m	0.0003	9.43	
82	AR000066	无机涂料	kg	605.425	26.40	15983.22
83	AR000067	矿棉吸音板9.0mm厚	m ²	238.14	44.46	10587.70
84	80051008	干混抹灰砂浆M20	t	7.787	385.00	2998.00

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
85	AR000074	商品细石混凝土C30	m ³	150.822	440.00	66361.68
86	03210593	铁件	kg	3.385	3.95	21.27
87	80051003	干混地面砂浆	t	20.149	360.00	7253.64
88	60000009	金属材料摊销	kg	617.6	4.15	2563.04
89	17070253	无缝钢管D57×3.5	m	1640.88	50.50	82864.44
90	02050615	橡胶密封圈DN50	个	232.2	3.00	696.60
91	18250425	管箍	只	263.16	2.23	586.85
92	01030717	镀锌铁丝 φ1.6~1.2	kg	60.682	4.00	242.73
93	AR000075	沥青胶泥	kg	67.84	4.98	337.84
94	04090211	生石灰	kg	10170.762	0.15	1525.61
95	04090008	普通土	m ³	32.687	10.00	326.87
96	04070005	炉渣	m ³	9.604	65.00	624.26
97	AR000076	100-120厚毛面花岗石条石	m ²	101.894	95.00	9679.93
98	33090029	成品钢拉条	t	32	5230.00	167360.00
99	02090120	聚乙烯膜	m ²	3162.102	3.00	9486.31
100	03014640	碳钢螺钉	个	20398.658	0.40	8159.46
101	60010610	塑性聚烯烃(TPO)防水卷材1.5mm	m ²	1717.295	65.65	112740.42
102	AR000084	轻集料混凝土LC7.5	m ³	2.293	964.34	2211.23
103	04030007	金刚砂	kg	4849.8	6.07	29438.29
104	AR000087	水性双组份耐磨型自流平底漆	kg	171.25	33.912	5807.43
105	AR000088	8-10厚防滑地砖	m ²	116.235	29.00	3370.82
106	AR000089	8-10厚面砖	m ²	15.708	25.00	392.70
107	AR000090	细石商品混凝土C20	m ³	88.612	420.00	37217.04
108	AR000091	细石商品混凝土C15	m ³	723.443	410.00	296611.63
109	AR000092	不锈钢钢管 φ20	m	175.961	9.84	1731.46
110	AR000093	不锈钢钢管 φ50*3	m	54.992	40.34	2218.38
111	AR000094	成品电动卷帘门	m ²	30	550.00	16500.00
112	13370005	塑料止水带	m	0.63	14.11	8.89
113	14210008-2	环氧树脂各种规格	kg	0.018	22.08	0.40

资质等级范围：工程勘察设计综合资质甲级
资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【建筑与装饰工程】

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
114	14330193	丙酮	kg	0.018	4.98	0.09
115	14330117	乙二胺	kg	0.004	13.28	0.01
116	09050003	铝合金板1mm	kg	0.86	20.75	17.85
117	AR000097	防水石膏板12mm厚	m ²	0.84	15.00	12.60
118	AR000098	岩棉50mm厚	m ²	0.84	9.96	8.37
119	04130145	烧结多孔砖200×115×115	千匹	20.986	950.00	19936.70
120	04130160	实心砖200×115×53	千匹	5.111	450.00	2299.95
121	04030157	特细砂	m ³	26.686	170.00	4536.62
122	14410805	805胶水	kg	152.326	1.00	152.33
123	04090301	石灰膏	m ³	3.864	120.00	463.68
124	04090109	滑石粉	kg	1004.491	0.34	341.53
125	13050016	腻子胶	kg	310.445	6.31	1958.91
126	04090102	大白粉	kg	30.012	0.39	11.70
127	AR000046	无机涂料底漆	kg	165.666	26.40	4373.58
128	AR000045	无机涂料面漆	kg	396.487	29.28	11609.14
129	13010015	乳胶漆底漆	kg	379.254	10.00	3792.54
130	13010016	乳胶漆面漆	kg	907.663	21.00	19060.92
131	02350003	棕垫	kg	0.953	4.15	3.95
132	04050143	卵石	m ³	3.515	140.00	492.10
133	60010680	轻集料混凝土	m ³	6.828	570.00	3891.96
134	AR000555	50mm厚挤塑聚苯板	m ²	206.025	20.00	4120.50
135	AR000080	成品钢制保温门	m ²	14.326	480.00	6876.48
136	80051004	干混砌筑砂浆M5	t	6.599	335.00	2210.67
137	04130003	标准砖	千匹	9.936	450.00	4471.20
138	UR000082	砂砾石换填	m ³	1179.5	115.00	135642.50
139	80011002	干混抹灰砂浆	t	6.863	345.00	2367.74
140	AR000556	0.8厚内层压型钢板	m ²	1661.226	45.00	74755.17
141	AR000557	1.0厚压型钢板	m ²	1661.226	65.78	109275.45
142	03131939	焊锡	kg	0.419	16.60	6.96

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

概算材料汇总表

第6页 共6页

[illegible]

四川省建设工程设计出图专用章

单位工程概算汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\236#厂房【建筑与装饰工程】

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

费用名称		费率	金额（元）
A	分部分项及单价措施项目		10209440.93
B	总价措施项目		558237.21
B.1	其中：安全文明施工费		527044.77
C	其他项目		125000.00
C.1	其中：暂列金额		
C.2	其中：专业工程暂估价		125000.00
C.3	其中：计日工		
C.4	其中：总承包服务费		
D	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费9.34%	169740.00
E	创优质工程奖补偿奖励费		
F	税前不含税工程造价		11062418.14
F.1	其中：除税甲供材料（设备）费		
G	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费9%	995617.63
H	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费0.313%	34625.37
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			12092661.14

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围:工程设计综合甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

工程名称:四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房、236#厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 综合	m ²	1425.65	35.60	50753.14	24492.67	
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²					
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²					
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m ²					
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m					
6	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m ²					
7	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m ²					
		小计					50753.14	24492.67	
		混凝土模板及支架(撑)							
本页小计							50753.14	24492.67	

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房、236#厂房【建筑与装饰工程】

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	011702001001	垫层	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	160	38.69	6190.40	2566.40	
9	011702001002	桩基承台	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	440	65.82	28960.80	11783.20	
本页小计							35151.20	14349.60	

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

工程名称:四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房、236#厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	011702001003	设备基础	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型: 砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求: 满足设计与施工验收规范	m ²	300	63. 41	19023. 00	9993. 00	
11	011702002001	矩形柱	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求: 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输, 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型: 砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求: 满足设计与施工验收规范	m ²	224	60. 62	13578. 88	6012. 16	
本页小计							32601. 88	16005. 16	

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房、236#厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	011702005001	梁	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	140	57.87	8101.80	3757.60	
本页小计							8101.80	3757.60	

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房、236#厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	011702014	板	1. 构件类型：有梁板 2. 支撑高度：层高≤3.9m 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 清水模板、对拉螺杆、拉片、止水片及堵眼等综合考虑报价 9. 其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m ²	30	61.06	1831.80	810.60	
		小计					77686.68	34922.96	
		垂直运输							
本页小计							1831.80	810.60	

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房、236#厂房【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 综合	m ²	1425.65	15.61	22254.40	7584.46	
		小计					22254.40	7584.46	
		超高施工增加							
15	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m ²					
		小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 综合 2. 机械设备规格型号: 由投标人根据工程实际情况自行考虑	项	1	14133.23	14133.23	3540.00	
		小计					14133.23	3540.00	
		施工排水、降水							
17	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井(滤)管类型、直径	m					
本页小计							36387.63	11124.46	

单价措施项目清单与计价表

				资质证书编号: A151000523(1)	有效期至: 2028年12月22日	金额 (元)
--	--	--	--	-----------------------	-------------------	--------

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜					
		小计							
本页小计									
合 计							164827.45	70540.09	

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房(236#厂房【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			527044.77			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	29579.04			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	123694.18			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	212431.31			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	161340.24			
2	011707002001	夜间施工增加费			12907.22			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			6184.71			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			9680.41			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			2420.10			
合计					558237.21			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	125000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	125000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		125000.00		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、103

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	1817344.78	9.34	169740.00
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	11062418.14	9	995617.63
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 +按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	11062418.14	0.313	34625.37
合 计					1199983.00

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【给排水工程】

信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

项目特征描述：A191000523(1) 有效期限：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		给水部分							
1	031003001001	闸阀 DN25 Z41T-10型 Z41T-10型 DN25不锈钢阀体 Z41T-10型 DN25不锈钢阀体	1. 名称：铜芯闸阀 2. 规格：Z41T-10 DN25 3. 材质：铜芯 4. 连接形式：综合考虑 5. 各类连接方式所需的主材、辅材综合考虑 6. 人防设施、设备施工（安装）、验收应满足规范要求及人防管理部门的规定，人防检测费包含在综合单价内 7. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求	个	2	125.46	250.92	28.50	
2	031003006002	减压阀 DN25	1. 类型：减压阀 2. 材质：详设计 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：详设计 5. 焊接方法：详设计 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标文件技术要求	组	1	213.04	213.04	12.72	
3	031003013003	螺旋翼冷水表 螺旋翼冷水表 LXL型/ DN25	1. 安装部位（室内外）：综合 2. 型号、规格：LXL型/ DN25 3. 连接形式：详设计 4. 未尽事宜满足设计及规范要求	组（个）	1	91.29	91.29	20.79	
4	031003001004	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢	个	1	58.12	58.12	15.03	
本页小计							613.37	77.04	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格、压力等级：ZSFP DN20						
5	031003001005	角阀 DN15	1. 类型：角阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN15, 压力同附属管详设计综合考虑 4. 连接形式：详设计 5. 含安装配套附件 6. 其它详见设计及相关规范要求	个	2	95.16	190.32	20.82	
6	031004014006	水龙头 铜镀铬DN15	1. 材质 金属 2. 型号、规格 DN15 3. 安装方式 螺纹	个 (组)	1	16.10	16.10	3.00	
7	031001006007	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN25 1.25MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒：满足规范及设计要求 6. 警示带形式：非埋地管道刷绿色面漆 7. 包含管道穿墙的打洞、留洞及孔洞修复、管道支架制作安装及支架除锈刷油，管道刷漆 8. 其它：满足规范及设计要求	m	10	25.24	252.40	130.20	
8	031001006008	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管	m	5	22.03	110.15	58.60	
本页小计							568.97	212.62	

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程清单与计价表

信息产业电子设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A191000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【给排水工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			DN20 1.25MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒：满足规范及设计要求 6. 警示带形式：非埋地管道刷绿色面漆 7. 包含管道穿墙的打洞、留洞及孔洞修复、管道支架制作安装及支架除锈刷油，管道刷漆 8. 其它：满足规范及设计要求						
9	031001006009	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管 DN15 1.25MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗、消毒：满足规范及设计要求 6. 警示带形式：非埋地管道刷绿色面漆 7. 包含管道穿墙的打洞、留洞及孔洞修复、管道支架制作安装及支架除锈刷油，管道刷漆 8. 其它：满足规范及设计要求	m	10	20.82	208.20	117.20	
		分部小计					1390.54	406.86	
		排水部分							
10	031004003010	感应水嘴台下式洗脸盆	1. 名称:单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2. 规格型号: 详设计 3. 组装形式: 成套 含感应水	组	2	1141.92	2283.84	141.60	
本页小计							2492.04	258.80	




概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【给排水工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			嘴接线 4. 附件名称、数量：感应式铜镀铬水龙头、角阀及连接软管、上下水、存水弯等成套配置 5. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求						
11	031004008011	拖布池	1. 材质：成品拖布池 2. 规格、类型：详设计 3. 组装形式：详设计 4. 附件名称、数量：详设计	组	1	173.02	173.02	36.96	
12	031001006012	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN100 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求 按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求 7. 警示带形式按设计及规范要求	m	150	56.42	8463.00	3240.00	
13	031001006013	UPVC排水管 DN50	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求 按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要	m	10	25.93	259.30	144.70	
本页小计							8895.32	3421.66	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			求：按设计及规范要求 7. 警示带形式按设计及规范要求						
14	031004014014	立检扣	1. 材质：UPVC 2. 型号、规格：综合 3. 安装方式：详设计	个	8	25.05	200.40	82.24	
		分部小计					11379.56	3645.50	
		消防部分							
15	030901010015	单栓室内消火栓箱	1. 型号、规格：室内消火栓单栓 2. 安装方式：综合 3. 附件材质、规格：详设计 4. 做法：满足设计及现行技术、质量、施工验收规范要求。	套	13	892.31	11600.03	1489.41	
16	031003003016	对夹式蝶阀 DN100	1. 名称：对夹式蝶阀 2. 材质：综合考虑 3. 规格：DN100 4. 压力等级：满足设计要求 5. 连接形式：沟槽式卡箍法兰连接, 含法兰安装 6. 含保温、刷油、防腐、标示 7. 其它应满足设计、规范及招标技术要求	个	6	258.64	1551.84	415.80	
17	031003001017	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：不锈钢 3. 规格、压力等级：ZSFP DN20	个	1	58.12	58.12	15.03	
本页小计							13410.39	2002.48	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#厂房)【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	030901002018	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位：综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识等 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	50	88.75	4437.50	1560.50	
19	030901002019	消火栓内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：综合 2. 材质：内外壁热浸镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：详设计 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞及恢复 6. 水压试验、管道冲洗、消毒要求：详设计 7. 包含：各类管件及卡箍、管道标识等 8. 防腐刷油、管道标识：按设计及规范要求 9. 其他：满足设计、相关标准、规范及招标文件要求	m	200	140.87	28174.00	6988.00	
20	030901013020	磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉型灭火	具	11	79.57	875.27	274.34	
本页小计							33486.77	8822.84	



工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		MF/ABC3	器(手提式) 2. 规格、型号: MF/ABC3 3. 安装方式: 综合考虑 4. 含支架或灭火器箱 5. 其他详设计及满足规范要求						
21	030901013021	磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC20 20Kg	1. 形式: 磷酸铵盐干粉推车式灭火器 2. 规格、型号: MFT/ABC20 20Kg 3. 其他: 详设计	具	3	533.84	1601.52	56.70	
22	030905003024	消火栓系统调试	1. 名称 2. 类型	个 (部)	1	3853.11	3853.11	2421.00	
23	030413001143	桥架抗震支吊架	1. 名称: 桥架双向抗震支吊架 2. 材质: 综合考虑, 并满足相关标准、规范要求 3. 规格: 对应桥架长边≤300mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑; 含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐, 安装部位综合考虑 6. 安装部位: 建筑物内桥架所需安装处 7. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	副	10	850.43	8504.30	1107.50	
本页小计							13958.93	3585.20	

概算分部分项工程量清单与计价表

第8页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计					60655.69	14328.28	
本页小计									
合 计								73425.79	18380.64

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【给排水工程】

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	AR000007	自动排气阀DN20	个	2	28.50	57.00
2	AR000035	对夹式蝶阀DN100	个	6	132.00	792.00
3	23070110	灭火器放置箱	个	6	24.20	145.20
4	AR002861	铜芯闸阀（防护）Z41T-10DN25	个	2.02	91.54	184.91
5	AR001105	减压阀DN25	个	1.01	180.00	181.80
6	AR002862	螺旋翼冷水表 螺旋翼冷水表 LXL型 /DN25	个	1	60.00	60.00
7	UR000186	角阀DN15	个	2.02	71.01	143.44
8	UR002481	水龙头DN15	个	1.01	11.77	11.89
9	AR000126	PP-R冷水管DN25	m	10.16	4.20	42.67
10	AR002863	PP-R冷水管管件DN25	个	12.25	2.28	27.93
11	AR002864	PP-R冷水管DN20	m	5.08	3.50	17.78
12	AR002865	PP-R冷水管管件DN20	个	7.6	1.38	10.49
13	AR002866	PP-R冷水管DN15	m	10.16	3.05	30.99
14	AR002867	PP-R冷水管管件DN15	个	15.2	0.89	13.53
15	AR002868	感应水嘴台下式洗脸盆	个	2.02	1022.75	2065.96
16	AR000034	拖布池	套	1.01	106.84	107.91
17	AR000933	UPVC排水管DN100	m	142.5	15.50	2208.75
18	AR000972	UPVC排水管管件DN100	个	173.4	9.80	1699.32
19	AR002587	UPVC排水管DN50	m	10.12	5.00	50.60
20	AR002588	室内塑料排水管粘接管件DN50	个	6.9	1.00	6.90
21	UR000338	清扫口DN100	个	8.08	10.50	84.84
22	AR001534	单口室内消火栓	套	13	725.00	9425.00
23	AR001529	沟槽管件 DN65	套	20.773	9.30	193.19
24	AR001530	内外壁热浸镀锌钢管DN65	m	50.75	37.12	1883.84
25	AR001531	沟槽直接头（含胶圈） DN65	套	8.335	8.50	70.85
26	UR005697	消火栓内外壁热浸镀锌钢管DN100	m	201	85.00	17085.00
27	18032519	镀锌钢管接头管件DN100	个	77.4	10.50	812.70
28	AR000001	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3	个	11	30.00	330.00

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

概算材料汇总表

第2页 共2页

[illegible]

四川省建设工程设计出图专用章

单位工程概算汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\236#厂房【给排水工程】

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

工程名称：四川九州电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			74344.84
B 总价措施项目			3985.86
B.1 其中：安全文明施工费			3763.14
C 其他项目			
C.1 其中：暂列金额			
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	1746.80
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			80077.50
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	7206.98
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	250.64
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			87535.12

单价措施项目清单与计价表

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\236#厂房【给排水工程】标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

材料供应处	单位	重量
-------	----	----

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\236#厂房【给排水工程】 标段:

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007008	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001009	吊装加固		项					
3	031301002010	金属抱杆安装拆除、移位		项					
4	031301003011	平台铺设、拆除		项					
5	031301004012	顶升、提升装置		项					
6	031301005013	大型设备专用机具		项					
7	031301006014	焊接工艺评定		项					
8	031301007015	胎（模）具制作、安装、拆除		项					
9	031301008016	防护棚制作安装拆除		项					
10	031301009017	特殊地区施工增加		项					
11	031301010018	安装与生产同时进行施工增加		项					
本页小计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\236#厂房【给排水工程】 标段： 第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加		项					
13	031301012020	工程系统检测、检验		项					
14	031301013021	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项					
15	031301014022	焦炉烘炉、热态工程		项					
16	031301015023	管道安拆后的充气保护		项					
17	031301016024	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项					
18	031301017025	脚手架搭拆		项	1	919.05	919.05	321.67	
19	031301018026	其他措施		项					
		小计					919.05	321.67	
本页小计							919.05	321.67	
合 计							919.05	321.67	

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【给排水工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3763.14			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	211.20			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	883.19			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1516.77			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1151.98			
2	031302002002	夜间施工增加费			92.16			
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费			44.16			
5	031302005005	冬雨季施工增加费			69.12			
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费			17.28			
合计					3985.86			

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	18702.31	9.34	1746.80
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	80077.5	9	7206.98
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	80077.5	0.313	250.64
合 计					9204.42

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围:工程设计综合资质甲级
资质证书编号: A191000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【暖通工程】


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030108003001	离心风机箱 DKT30-3-3	1. 名称: 离心风机箱 DKT30-3-3 2. 型号: 风量:43332m³/h 全压:413Pa 3. 安装方式、部位: 详设计 4. 风机作减振处理, 包含减振垫 5. 其他要求: 满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2	11063.35	22126.70	1154.16	
2	030701004002	四面出风嵌入式空调内机	1. 名称: 嵌入式四面出风空调室内机 2. 规格型号: QL=8000w, QR=9000w, L=1200m³/h 3. 减振器、支架形式、材质: 符合设计要求及相关设计要求 4. 试压要求: 符合设计要求及相关设计要求	台	4	6108.06	24432.24	755.52	
3	030701004002	全热交换机	1. 名称: 全热交换机 2. 规格型号: 余压=75Pa, L=200m³/h 3. 减振器、支架形式、材质: 符合设计要求及相关设计要求 4. 试压要求: 符合设计要求及相关设计要求	台	1	2414.56	2414.56	188.88	
4	030701003003	多联机室外机	1. 名称: 多联机室外机组 2. 规格: 制冷量: QL=40Kw, QR=45Kw 3. 安装形式: 综合考虑 4. 包括设备本体、配套管阀、	台	1	43572.26	43572.26	945.42	
本页小计							92545.76	3043.98	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			仪表、控制装置等的安装 5. 型钢基础、地脚螺栓、二次灌浆等: 按设计及规范要求 6. 单机试运转、调试及检查接线: 按相关技术规范要求 7. 其它: 满足设计及相关规范要求						
5	030703001004	70℃防火阀 1250x1400	1. 名称: 70℃防火阀 2. 型号、规格: 1250×400 3. 材质: 钢制 4. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件 5. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	4	2023.79	8095.16	659.40	
6	030703020144	消声器 1250×1400 L=800mm	1. 名称: 消声器 2. 规格: 1250×1400 L=800mm 3. 支架形式、材质: 按图纸设计及技术规范 4. 包括支吊架及其除锈刷油等所需配件 5. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2	1563.13	3126.26	856.32	
7	030703001002	对开多叶调节阀 600*600	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 综合考虑	个	25	834.39	20859.75	1155.00	
本页小计							32081.17	2670.72	

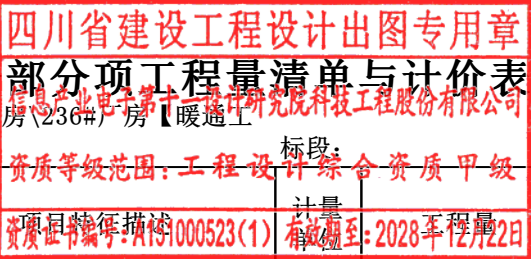

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【暖通工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、规范、相关图集及招标文件要求						
8	030702001005	风管 镀锌钢板	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：综合考虑 5. 板材厚度：1.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 含风管软接及各种通头 8. 含支架	m ²	900	189.52	170568.00	57717.00	
9	030702001006	风管 镀锌钢板	1. 名称：风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：综合考虑 5. 板材厚度：1.0 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求 7. 含风管软接及各种通头 8. 含支架	m ²	150	172.45	25867.50	9619.50	
10	031001006007	PVC排水管 DN25	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 DN50 4. 连接形式：粘接 5. 阻火圈设计要求 按设计及规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要	m	40	25.93	1037.20	578.80	
本页小计							197472.70	67915.30	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【暖通工程】

标段:

第4页共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			求: 按设计及规范要求 7. 警示带形式按设计及规范要求						
11	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	漏光试验、漏风试验、设计要求	m ²	200	4.29	858.00	582.00	
12	011210006012	防火封堵	1. 具体做法详节点16	m ²	0.8	50.02	40.02	13.16	
13	030801006002	不锈钢管 DN32	1. 材质: 不锈钢管SS304 2. 规格: DN32 3. 焊接方法: 氩弧焊 4. 充氩保护方式、部位: 详设计施工图及相关规范要求 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 详设计施工图及相关规范要求 6. 管道标识设计要求: 刷浅灰色漆, 具体标识详设计施工图及相关规范要求 7. 脱脂设计要求: 详设计施工图及相关规范要求 8. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	80	104.36	8348.80	2252.80	
14	030807002001	球阀 DN32	1. 名称: 球阀 2. 材质: SS304 BA不锈钢 3. 型号、规格: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	3	344.73	1034.19	104.55	
15	030413001143	桥架抗震支吊架	1. 名称: 桥架双向抗震支吊架 2. 材质: 综合考虑, 并满足相关标准、规范要求	副	10	850.43	8504.30	1107.50	
本页小计							18785.31	4060.01	

部分项工程量清单与计价表

信息产业部第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房(230#) 房【吸通工】

24

姓名	性别	年龄	职业	住址	联系电话	电子邮箱	身份证号	银行卡号	支付宝账号	微信账号	QQ账号	其他账号	其他信息
----	----	----	----	----	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

标段:

77690.01

概算材料汇总表

第1页 共1页

[illegible]

四川省建设工程设计出图专用章

单位工程概算汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\236#厂房【暖通工程】

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

费用名称		费率	金额（元）
A	分部分项及单价措施项目		343830.06
B	总价措施项目		16953.49
B.1	其中：安全文明施工费		16006.18
C	其他项目		
C.1	其中：暂列金额		
C.2	其中：专业工程暂估价		
C.3	其中：计日工		
C.4	其中：总承包服务费		
D	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费9.34%	7352.52
E	创优质工程奖补偿奖励费		
F	税前不含税工程造价		368136.07
F.1	其中：除税甲供材料（设备）费		
G	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费9%	33132.25
H	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费0.313%	1152.27
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			402420.59

单价措施项目清单与计价表

房\236#厂房【暖通工程】 标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028 年 12 月 22 日

项目特征描述	单位	工程数量	综合单价	合价
1. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
2. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
3. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
4. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
5. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
6. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
7. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
8. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
9. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
10. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
11. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
12. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
13. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
14. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
15. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
16. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
17. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
18. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
19. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
20. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
21. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
22. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
23. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
24. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
25. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
26. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
27. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
28. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
29. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
30. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
31. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
32. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
33. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
34. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
35. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
36. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
37. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
38. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
39. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
40. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
41. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
42. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
43. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
44. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
45. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
46. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
47. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
48. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
49. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
50. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
51. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
52. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
53. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
54. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
55. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
56. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
57. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
58. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
59. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
60. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
61. 挖土方	m ³	100	10.00	1000.00
62. 运土方	m ³	100	15.00	1500.00
63. 填土方	m ³	100	10.00	1000.00
64. 运				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007001	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001001	吊装加固		项					
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项					
4	031301003001	平台铺设、拆除		项					
5	031301004001	顶升、提升装置		项					
6	031301005001	大型设备专用机具		项					
7	031301006001	焊接工艺评定		项					
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项					
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项					
10	031301009001	特殊地区施工增加		项					
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项					
本页小计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\236#厂房【暖通工程】 标段： 第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项					
13	031301012001	工程系统检测、检验		项					
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项					
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项					
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项					
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项					
18	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2945.12	2945.12	1030.79	
19	031301018001	其他措施		项					
		小计					2945.12	1030.79	
本页小计							2945.12	1030.79	
合 计							2945.12	1030.79	

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【暖通工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16006.18			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	898.31			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	3756.55			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	6451.47			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	4899.85			
2	031302002001	夜间施工增加费			391.99			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			187.83			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			293.99			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			73.50			
合计					16953.49			

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

资质等级范围：【工程设计综合资质甲级】

第1页 共1页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	78720.8	9.34	7352.52
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	368136.07	9	33132.25
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	368136.07	0.313	1152.27
合 计					41637.04

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【弱电工程】

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A191000523(1)有效期至：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030904008001	端子箱	成品端子箱	个	2	3981.85	7963.70	90.30	
2	030501012006	交换机	1. 名称：6-24口交换机 2. 型号、规格及参数：千兆，其余参数详设计及技术要求文件 3. 功能：详设计 4. 层数：详设计 5. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	台	3	4024.33	12072.99	1080.00	
3	030904008002	短路隔离器	短路隔离器	个	1	420.87	420.87	200.97	
4	030507008003	监控摄像头	1. 名称：监控摄像头 2. 参数：详设计 3. 安装方式：综合 4. 包含摄像机本体安装及配套电源、防护罩、支架、金属软管等 5. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	台	6	1059.51	6357.06	540.00	
5	030507005004	人脸识别	1. 名称：人脸识别仪 2. 规格：详设计和技术要求 3. 类别：门禁系统 4. 其他要求：满足设计、标准、相关图集、规范及招标技术要求等	台	6	3229.98	19379.88	864.00	
6	030507001005	红外对射	1. 名称：红外对射 2. 技术要求：详设计及招标技	套	8	1447.76	11582.08	1440.00	
本页小计							57776.58	4215.27	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【弱电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			术要求 3. 安装方式：综合考虑 4. 包含电源及支架、系统调试 5. 其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求及满足甲方选型要求						
7	030502012007	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 安装方式：距地0.3m 3. 其他：满足设计及规范要求	个	3	30.12	90.36	21.60	
8	030502012008	语音插座	1. 名称：网络插座 2. 安装方式：距地0.3m 3. 其他：满足设计及规范要求	个	1	28.10	28.10	7.20	
9	030411001010	配管 SC20	1. 名称：配管 2. 材质：钢管 3. 规格：SC20 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足规范要求	m	200	18.89	3778.00	1158.00	
10	030411004001	电气配线 WDZB-RYS-2*1.5	1. 名称：ZN-RYS-2*1.5 2. 安装方式：管内穿线	m	200	5.24	1048.00	184.00	
11	030411003011	桥架 200*100	1. 名称：桥架 2. 规格型号：200*100 3. 材质：钢制 3. 类型：槽式	m	150	101.05	15157.50	3144.00	
12	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称：安全防范分系统调试 2. 类别：出入口控制系统 3. 通道数：4	系统	1	4525.33	4525.33	3300.00	
本页小计							24627.29	7814.80	

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房【236#厂房】弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	030904003001	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮	个	11	189.38	2083.18	954.03	
14	030413001143	桥架抗震支吊架	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应桥架长边≤300mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑 6. 安装部位：建筑物内桥架所需安装处 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	副	10	850.43	8504.30	1107.50	
本页小计							10587.48	2061.53	
合 计							92991.35	14091.60	

概算材料汇总表

第1页 共1页

[illegible]

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

第1页 共1页

费用名称			费率	金额（元）
A	分部分项及单价措施项目			93751.29
B	总价措施项目			3065.69
B.1	其中：安全文明施工费			2894.40
C	其他项目			
C.1	其中：暂列金额			
C.2	其中：专业工程暂估价			
C.3	其中：计日工			
C.4	其中：总承包服务费			
D	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	1341.00
E	创优质工程奖补偿奖励费			
F	税前不含税工程造价			98157.98
F.1	其中：除税甲供材料（设备）费			
G	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	8834.22
H	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	307.23
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税				107299.43

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\236#厂房【弱电工程】 标段： 第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007001	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301017001	脚手架搭拆		项	1	759.94	759.94	265.98	
3	031301018001	其他措施		项					
		小计					759.94	265.98	
本页小计							759.94	265.98	
合 计							759.94	265.98	

四川省建设工程设计出图专用章

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#) 房【弱电工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2894.40			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	162.44			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	679.30			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1166.62			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	886.04			
2	031302002001	夜间施工增加费			70.88			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			33.96			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			53.16			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			13.29			
合计					3065.69			

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

资质等级范围：【**工程设计综合资质甲级**】

第1页 共1页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(1356㎡) 资质等级范围: 弱电工程 设计综合资质: 甲级

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	14357.58	9.34	1341.00
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	98157.98	9	8834.22
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	98157.98	0.313	307.23
合 计					10482.45

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日


概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【强电工程】

标段：

第1页共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
		动力部分							
1	030404017003	控制柜	1. 名称：控制柜 2. 元器件配置：详设计 3. 安装方式：落地安装 3. 箱体开孔、焊（压）接线端子、防火封堵	台	1	4276. 74	4276. 74	266. 70	
2	030404017003	照明配电箱	1. 名称：照明配电箱XM 2. 元器件配置：详设计 3. 安装方式：落地安装 3. 箱体开孔、焊（压）接线端子、防火封堵	台	1	3956. 51	3956. 51	266. 70	
3	030404017045	动力配电箱	1. 名称、型号：动力配电箱 2. 规格：详设计 3. 安装方式：详设计 4. 有（无）端子外部接线、接地跨接、开孔及防火堵洞满足设计及规范要求 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	台	4	3657. 29	14629. 16	742. 68	
4	030404017003	应急照明配电箱	1. 名称：应急照明配电箱 2. 元器件配置：详设计 3. 安装方式：挂墙安装 3. 箱体开孔、焊（压）接线端子、防火封堵	台	1	688. 42	688. 42	79. 59	
5	030411003007	电缆桥架 300*100	1. 名称：电缆桥架 2. 型号、规格：300*100，详设计 4. 材质：钢制 5. 类型：槽式	m	60	194. 53	11671. 80	2009. 40	
本页小计							35222. 63	3365. 07	

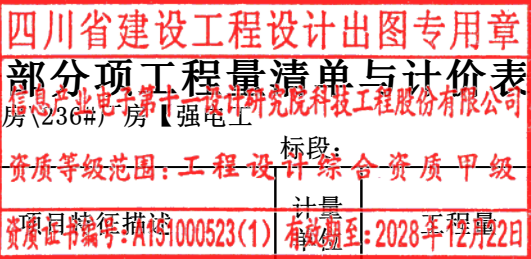

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【强电工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6. 接地方式：详设计 7. 桥架开孔、支吊架制作安装及刷油、防火封堵						
6	030411003008	电缆桥架 200x100	1. 名称：电缆桥架 2. 型号、规格：200x100，详设计 4. 材质：钢制 5. 类型：槽式 6. 接地方式：详设计 7. 桥架开孔、支吊架制作安装及刷油、防火封堵	m	20	158.70	3174.00	419.20	
7	030408001145	电力电缆 ZB-YJV-0.6/1KV-5*10mm ²	1. 名称：电力电缆 2. 规格、型号：ZB-YJV-0.6/1KV-5*10mm ² 3. 敷设方式：穿管、桥架、线槽、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 含电缆防护、电缆环保检测，阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合同等的要求	m	60	57.44	3446.40	199.80	
8	030408001146	电力电缆 ZB-YJV22-0.6/1kV 4*120+1*70	1. 名称：电力电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：电力电缆 ZB-YJV22-0.6/1kV 4*120+1*70 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑，含电缆绑扎、挂牌编号等	m	50	455.52	22776.00	525.50	
本页小计							29396.40	1144.50	

四川省建设工程设计出图专用章
概算分部分项工程量清单与计价表
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【强电工程】
标段：
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
项目特征描述：A191000523(1) 有电槽至：2028年12月22日
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：含电缆头制作安装、铜线鼻子压接、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 7. 符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求						
9	030411004147	电气配线 ZB-BV-0.45/0.75kV 3*2.5	1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 2. 配线形式：管内线槽综合考虑 3. 型号：ZB-BV-450/750V 4. 规格：3*2.5mm ² 5. 材质：综合考虑 6. 配线部位：户内 7. 配线线制：综合考虑 8. 符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求	m	680	5.44	3699.20	625.60	
10	030411004148	电气配线 ZB-BV-0.45/0.75kV 3*4	1. 名称：铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线 2. 配线形式：管内线槽综合考虑 3. 型号：ZB-BV-450/750V 4. 规格：3*4mm ² 5. 材质：综合考虑 6. 配线部位：户内 7. 配线线制：综合考虑 8. 符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求	m	240	6.15	1476.00	148.80	
本页小计							5175.20	774.40	

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房【强电工程】

信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			、设计及招标技术要求						
11	030408001020	WDZAN-RYJS-（2*2.5）mm	1. 名称：耐火铜芯化学交联聚烯经绝缘双绞型环保软线 2. 规格、型号：WDZAN-RYJS-（2*2.5）mm 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m	180	29.94	5389.20	165.60	
12	030414006001	事故照明切换装置	1. 名称：事故照明切换装置	系统	1	1414.90	1414.90	402.03	
		分部小计					76598.33	5851.60	
		照明部分							
13	030412005021	壁装单管荧光灯	1. 名称：壁装单管荧光灯 2. 规格、型号、类型：220V LED光源 1*48W	套	36	68.27	2457.72	569.16	
14	030412005021	单管荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格、型号、类型：220V LED光源 1*24W	套	5	64.27	321.35	79.05	
15	030412001151	检修灯 24W	1. 名称：检修灯 2. 型号：36V, 1X24W, 配节能灯光源 3. 安装方式：距地0.5米挂墙安装	套	30	82.96	2488.80	440.10	
本页小计							12071.97	1655.94	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【强电工程】

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
16	030404034153	风机盘管三速开关	1. 名称: 风机盘管三速开关 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.5m安装 4. 包含: 带安全门, 本体安装、接线等相关工作 5. 其他: 满足设计及相关规范要求	个	4	35.72	142.88	55.44	
17	030404034030	单联单控翘板暗开关	1. 名称: 单联单控翘板暗开关 2. 规格: A86K11-10 3. 安装方式: 嵌墙安装	个	9	21.57	194.13	53.19	
18	030404034030	双联单控翘板暗开关	1. 名称: 双联单控翘板暗开关 2. 规格: A86K21-10 3. 安装方式: 嵌墙安装	个	1	20.55	20.55	6.36	
19	030404034030	三联单控翘板暗开关	1. 名称: 三联单控翘板暗开关 2. 规格: A86K31-10 3. 安装方式: 嵌墙安装	个	1	25.65	25.65	6.36	
20	030404035036	单相二加三极安全暗插座	1. 名称: 单相二加三极安全暗插座 2. 规格: A86Z13A16+F	个	25	31.37	784.25	196.50	
21	030412004028	疏散出口指示灯	1. 名称: 应急疏散出口指示灯 2. 型号: LED光源 1W	套	1	151.58	151.58	19.11	
22	030412004028	安全出口标志灯	1. 名称: 应急疏散标志灯 2. 型号: LED光源 1W	套	4	110.38	441.52	76.44	
23	030412001024	吸顶应急照明灯	1. 名称: 吸顶应急照明灯 2. 规格: 24V 5W	套	8	108.81	870.48	125.52	
24	030412001026	壁装应急照明灯	1. 名称: 壁装应急照明灯 2. 规格: 24V 5W	套	13	104.96	1364.48	190.71	
25	030412004028	方向标志灯	1. 名称: 方向标志灯	套	11	151.58	1667.38	210.21	
本页小计							5662.90	939.84	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【强电工程】

标段: 强电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 型号: LED光源 1W						
26	030404032154	总等电位端子箱	1. 名称 : 总等电位箱 2. 材质 : 按设计图纸要求及现行规范 3. 规格: 按设计图纸要求及现行规范 4. 其它: 满足设计图纸及验收规范要求	台	1	435.44	435.44	8.37	
27	030404032155	LEB辅助等电位端子箱	1. 名称: LEB辅助等电位端子箱 2. 型号、规格: 详15D502 3. 安装部位: 嵌墙暗装, 距地面0.3m	台	1	74.12	74.12	8.37	
28	030411001037	镀锌钢管 SC100	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢 3. 规格 : SC100	m	50	102.56	5128.00	1295.00	
29	030411001038	镀锌钢管 SC40	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢 3. 规格 : SC40	m	70	45.78	3204.60	711.20	
30	030411001039	镀锌钢管 SC32	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢 3. 规格 : SC32	m	10	33.63	336.30	61.70	
31	030411001040	镀锌钢管 SC20	1. 名称: 镀锌钢管 2. 材质: 镀锌钢 3. 规格 : SC25	m	1000	20.96	20960.00	5170.00	
32	030409002158	接地母线 -20×4mm	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -25×4mm	m	140	17.82	2494.80	1323.00	
本页小计							32633.26	8577.64	

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)厂房【强电工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 安装部位：户内 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求						
33	030409002159	接地母线 -40×4mm	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40×4mm 4. 安装部位：户内 5. 安装形式：综合考虑 6. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	m	50	24.18	1209.00	472.50	
34	030409002044	镀锌圆钢 φ12	1. 名称：户外接地干线 2. 材质、规格：φ12镀锌圆钢 3. 安装部位：综合	m	140	38.75	5425.00	3847.20	
35	030413001143	桥架抗震支吊架	1. 名称：桥架双向抗震支吊架 2. 材质：综合考虑，并满足相关标准、规范要求 3. 规格：对应桥架长边≤300mm 4. 支吊架型号规格、长度综合考虑；含支吊架的设计、验收等相关费用 5. 本体安装及除锈刷油防腐，安装部位综合考虑	副	10	850.43	8504.30	1107.50	
本页小计							15138.30	5427.20	

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【强电工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6. 安装部位：建筑物内桥架所需安装处 7. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求						
36	030414011001	接地装置	类别：接地网试	系统	1	1243.13	1243.13	684.18	
37	030408001011	电缆 ZB-BV-4*6	1. 名称：无烟低卤阻燃耐火铜芯电缆 2. 规格、型号：WDZAN-YJY-0.6/1KV 4*4 3. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 4. 敷设部位：综合考虑 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求；满足招标文件、物料清单、招标技术标准、品牌要求，选型满足甲方要求	m	20	24.17	483.40	57.80	
		分部小计					60428.86	16774.97	
本页小计							1726.53	741.98	
合 计							137027.19	22626.57	

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【强电工程】

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	UR000580	照明配电箱	台	1	3500.00	3500.00
2	AR000084	镀锌钢管SC32	m	1.3	21.10	217.33
3	AR000131	电缆桥架200x100	m	20.2	126.00	2545.20
4	AR000145	单管荧光灯	套	5	38.00	190.00
5	AR000157	镀锌钢管SC40	m	72.1	27.10	1953.91
6	AR000158	镀锌钢管SC20	m	1030	11.80	12154.00
7	AR000580	镀锌圆钢Φ12	t	0.127	4.10	0.52
8	AR000783	桥架抗震支吊架	付	10	683.00	6830.00
9	AR000274	动力配电箱	台	4	3356.00	13424.00
10	UR000001	应急照明配电箱	台	1	560.00	560.00
11	AR000784	电缆桥架300*100	m	60.6	143.45	8693.07
12	AR000186	电力电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5*10mm ²	m	60.6	50.00	3030.00
13	AR000786	电力电缆 ZB-YJV22-0.6/1kV4*120+1*70	m	50.5	433.45	21889.23
14	AR000788	电气配线 ZB-BV-0.45/0.75kV3*2.5	m	788.8	3.50	2760.80
15	AR000789	电气配线 ZB-BV-0.45/0.75kV3*4	m	264	4.72	1246.08
16	AR000790	WDZAN-RYJS-(2*2.5)mm	m	194.4	26.40	5132.16
17	AR000791	壁装单管荧光灯	套	36	42.00	1512.00
18	AR000858	检修灯 36V1X24W	套	30	58.00	1740.00
19	AR000597	风机盘管三速开关	个	4.04	15.00	60.60
20	AR000118	单联单控翘板暗开关	只	9.18	7.00	64.26
21	AR000151	双联单控翘板暗开关	只	1.02	10.00	10.20
22	AR000119	三联单控翘板暗开关	只	1.02	15.00	15.30
23	AR000153	单相二加三极安全暗插座	套	25.5	18.58	473.79
24	AR000150	应急疏散出口指示灯	套	12	120.20	1442.40
25	AR000149	应急疏散标志灯	套	4	79.00	316.00
26	AR000048	吸顶灯	套	8.08	80.45	650.04
27	AR000050	壁装应急照明灯	套	13	80.00	1040.00

资质等级范围：工程设计与综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

概算材料汇总表

第2页 共2页

[illegible]

四川省建设工程设计出图专用章
单位工程概算汇总表
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
信息\236#厂房【强电工程】
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九州电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\236#厂房【强电工程】		第1页 共1页	
费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			138104.25
B 总价措施项目			5113.45
B.1 其中：安全文明施工费			4827.73
C 其他项目			
C.1 其中：暂列金额			
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	2148.53
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			145366.23
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	13082.96
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	455.00
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			158904.19

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\236#厂房【强电工程】 标段： 第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		专业措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1077.06	1077.06	376.97	
2	031301018001	其他措施		项					
		小计					1077.06	376.97	
本页小计							1077.06	376.97	
合 计							1077.06	376.97	

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房(236#)房【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4827.73			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	270.94			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	1133.04			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1945.87			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1477.88			
2	031302002001	夜间施工增加			118.23			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			56.65			
5	031302005001	冬雨季施工增加			88.67			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302007001	高层施工增加						
8	031302008001	工程定位复测费			22.17			
合计					5113.45			

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

资质等级范围：【**工程设计综合资质甲级**】

第1页 共1页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房V236#厂房【强电工程】 **资质等级范围【工程设计综合资质 甲级】**

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	23003.54	9.34	2148.53
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	145366.23	9	13082.96
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	145366.23	0.313	455.00
合 计					15686.49



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外工程】

标段:

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
		0402 道路工程							
1	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：综合 2. 范围：详设计	m²	425	1.76	748.00	174.25	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格：详设计 2. 厚度：200厚级配碎石碾压密实	m²	425	46.56	19788.00	1640.50	
3	040202015001	水泥稳定碎石	1. 水泥含量：5% 2. 石料规格：商品稳定级配碎石 3. 厚度：200mm	m²	425	79.81	33919.25	1143.25	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 厚度：200厚 3. 分块捣制密实，每块6m*6m，分格嵌缝综合考虑	m²	425	105.25	44731.25	4309.50	
5	010515001001	现浇构件钢筋 HRB400 ≤ Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ≤ Φ10 2. 钢筋规格：螺纹钢 3. 钢筋连接：搭接、焊接、机械连接由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 4. 弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 5. 其他：满足设计及施工验收规范	t	3.628	5066.61	18381.66	3913.02	
6	040203003001	透层	1. 材料品种：乳化沥青	m²	425	4.65	1976.25	165.75	
本页小计							119544.41	11346.27	

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房工程】

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 喷油量: 1.0-1.2L/m²						
7	040203003002	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.3-0.6L/m²	m²	425	2.05	871.25	106.25	
8	040201021001	5mm厚玻璃纤维网	1. 材料品种、规格: 5mm厚玻璃纤维网 2. 搭接方式: 满足设计要求	m²	425	5.67	2409.75	1079.50	
9	040203006001	中粒式沥青混凝土面层AC-20	1. 沥青品种: 中粒式沥青混凝土面层AC-20 2. 厚度: 60mm	m²	425	79.16	33643.00	1181.50	
10	040203006002	细粒式沥青混凝土面层AC-13	1. 沥青品种: 细粒式沥青混凝土面层AC-13 2. 厚度: 40mm	m²	425	75.50	32087.50	935.00	
		分部小计					188555.91	14648.52	
本页小计							69011.50	3302.25	
合 计							188555.91	14648.52	

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外工程】

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	JX000003	柴油(机械)	t	815.743	6.59	5375.75
2	04050021	碎石20~60mm	m³	78.54	145.00	11388.30
3	04050037	碎石20~40mm	m³	22.313	145.00	3235.39
4	04050017	碎石5~20mm	m³	11.603	145.00	1682.44
5	34150117	水	m³	172.551	3.13	540.08
6	QTCLF	其他材料费	元	676.227	1.00	676.23
7	05030012	二等锯材	m³	1.371	1900.00	2604.90
8	03210593	铁件	kg	111.315	3.95	439.69
9	JX000002	汽油(机械)	L	1.947	6.88	13.40
10	60010440	商品水稳层(压实)	m³	86.7	354.63	30746.42
11	02090115	养护塑料薄膜	m²	433.5	0.20	86.70
12	80211012	商品混凝土C30	m³	85.85	440.00	37774.00
13	13310020	沥青AH-70	t	0.599	3750.00	2246.25
14	34150006	煤	kg	233.75	0.70	163.63
15	AR000002	中粒式商品沥青混合物AC-20	m³	25.883	1160.00	30024.28
16	AR000003	细粒式商品沥青混合物AC-13	m³	21.548	1350.00	29089.80
17	AR000003	钢筋 HRB400≤Φ10	t	3.882	3200.00	12422.40
18	35010101	复合模板	m²	21.319	32.85	700.33
19	05030205	枕木	m³	0.32	1700.00	544.00
20	03210022	镀锌铁丝8#	kg	14	4.00	56.00
21	02330006	草袋子	m²	38.28	1.20	45.94
22	13310013	石油沥青60#	kg	17.089	3.40	58.10
23	04090109	滑石粉	kg	32.648	0.34	11.10
24	04030151	细砂	m³	0.085	170.00	14.45
25	34130002	刀片切缝机用、综合	片	0.354	190.00	67.26
26	AR000006	5mm厚玻璃纤维网	m²	451.393	1.50	677.09

资质等级范围：工程类别：甲级

资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

费用名称		计算公式	费率	金额（元）
A	分部分项及单价措施项目			213644.41
B	总价措施项目			7207.39
B.1	其中：安全文明施工费			6804.66
C	其他项目			
C.1	其中：暂列金额			
C.2	其中：专业工程暂估价			
C.3	其中：计日工			
C.4	其中：总承包服务费			
D	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	2154.48
E	创优质工程奖补偿奖励费			
F	税前不含税工程造价			223006.28
F.1	其中：除税甲供材料（设备）费			
G	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	20070.57
H	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	698.01
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税				243774.86



房\室外工程【室外工程】标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m ²					
2	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²					
3	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²					
4	011701004001	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m ²					
5	011701005001	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m					
6	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²					
7	011701007001	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m ²					
8	011701008001	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m ²					
		小计							
		混凝土模板及支架（撑）							
本页小计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息工业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房、室外工程【室外工程】 标段： 第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	050402002001	现浇混凝土路面	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范 6. 清单工程量按水平投影面积计算	m ²	2199.91	3.66	8051.67	4113.83	
10	011702001001	垫层	1. 模板材料由投标人自行综合考虑 2. 综合单价内应包含模板支架费及模板的安拆、维修、维护、运输等相关费用 3. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 4. 模板类型：砖模、木模、组合钢模板、竹胶合板综合 5. 其他要求：满足设计与施工验收规范	m ²	86.35	38.55	3328.79	1379.87	
本页小计							11380.46	5493.70	

单价措施项目清单与计价表

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房、室外工程【室外工程】 标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	011702002001	矩形柱	基础类型	m ²					
12	011702003001	构造柱	基础类型	m ²					
13	011702004001	异形柱	柱截面形状	m ²					
14	011702005001	基础梁	梁截面形状	m ²					
15	011702006001	矩形梁	支撑高度	m ²					
16	011702007001	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
17	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
18	011702009001	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
19	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
20	011702011001	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
21	011702012001	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m ²					
23	011702014001	有梁板	支撑高度	m ²					
本页小计									

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外工程】 标段:

房\室外工程【室外工程】标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

出 处: 1. 13 号 A 481000000 号 2. 11 月 1 号 2000 年 10 月 20 号

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
24	011702015001	无梁板	支撑高度	m ²					
25	011702016001	平板	支撑高度	m ²					
26	011702017001	拱板	支撑高度	m ²					
27	011702018001	薄壳板	支撑高度	m ²					
28	011702019001	空心板	支撑高度	m ²					
29	011702020001	其它板	支撑高度	m ²					
30	011702021001	栏板	支撑高度	m ²					
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m ²					
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m ²					
33	011702024001	楼梯	类型	m ²					
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型	m ²					
35	011702026001	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m ²					
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽	m ²					
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸	m ²					
本页小计									

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\室外工程【室外工程】 标段: 标段

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
38	011702029001	散水	扶手断面尺寸	m ²					
39	011702030001	后浇带	后浇带部位	m ²					
40	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m ²					
41	011702032001	检查井	1. 检查井部位 2. 检查井规格	m ²					
		小计					11380.46	5493.70	
		垂直运输							
42	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m ² 天					
		小计							
		超高施工增加							
43	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m ²					
		小计							
本页小计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司

资质等级范围：工程设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1) 有效期至：2028年12月22日

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房、室外工程【室外工程】标段：第6页共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		大型机械设备进出场及安拆							
44	011705001001	大型机械设备进出场及安拆（压路机）	1. 机械设备名称：压路机 2. 机械设备规格型号：由投标人自行综合考虑，结算不作调整	项	1	5702.32	5702.32	1275.00	
45	011705001002	大型机械设备进出场及安拆（摊铺机）	1. 机械设备名称：摊铺机 2. 机械设备规格型号：由投标人自行综合考虑，结算不作调整	项	1	8005.72	8005.72	1650.00	
		小计					13708.04	2925.00	
		施工排水、降水							
46	011706001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m					
47	011706002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜					
		小计							
本页小计							13708.04	2925.00	
合 计							25088.50	8418.70	

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6804.66			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	381.89			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	1597.01			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	2742.70			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	2083.06			
2	011707002001	夜间施工增加费			166.65			
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			79.85			
5	011707005001	冬雨季施工增加费			124.98			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费			31.25			
合计					7207.39			

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房(室内工程)【室外工程】 资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	23067.22	9.34	2154.48
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	223006.28	9	20070.57
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	223006.28	0.313	698.01
合 计					22923.06

四川省建设工程设计出图专用章

概算分部分项工程量清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称:四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】

标段:

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

项目特征描述

资质证书编号:A191000523(1)

有效期至:2028年12月22日

工程量

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	040504003001	成品HDPE缠绕结构壁井Φ700	1. 名称: HDPE实壁型污水检查井 2. 做法: 详设计 3. 井座、井盖材质: 复合材料 双层防护井盖 4. 含混凝土模板搭、拆, 模板类型综合考虑 5. 安装房坠落网、防坠落井篦等防坠落装置 6. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	座	1	2024.04	2024.04	41.21	
2	040504009002	重型复合型井盖及井座 Φ700	1. 井盖、井座材质: 球墨铸铁 井盖及支座 Φ700 (“三防一易” 重型井圈、井盖) 2. 投标人应综合考虑井圈井盖及井圈井盖调整标高的所有费用 3. 刻字、标识牌等费用投标人综合考虑进投标报价 4. 其他: 满足设计、施工及验收规范的要求	套	5	659.03	3295.15	129.30	
3	040504001003	地面操作砖砌圆形立式蝶阀井 Φ1200	1. 名称: 砖砌圆形立式阀门井 2. 规格: Φ1200 3. 类型: 满足设计要求 4. 做法: 详设计 5. 含脚手架、混凝土模板搭、拆, 模板类型综合考虑 6. 其他: 满足设计、规范、技术标准、图集、招标文件、合	座	4	3791.39	15165.56	4007.96	
本页小计							20484.75	4178.47	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】

标段：

第2页共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			同等的要求						
4	030901011004	室外地上式消火栓	1. 安装方式：地上式 2. 型号、规格：详设计 3. 附件材质、规格：全套附件安装，并详图集	套	1	1362.93	1362.93	114.33	
5	031003003005	蝶阀 DN200	1. 类型：蝶阀 2. 材质：综合 3. 型号、规格：D71X-10 DN150mm 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	个	6	974.99	5849.94	1244.70	
6	031003003006	蝶阀 DN25	1. 类型：蝶阀 2. 材质：综合 3. 型号、规格：D71X-10 DN25mm 4. 连接形式：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	个	2	335.85	671.70	145.62	
7	031001007007	钢丝网骨架塑料复合给水管DN200 PN=1.6MPa	1. 名称：钢丝网骨架塑料复合给水管 2. 介质：给水 3. 规格：PE100，PN=1.6MPa，DN200 5. 连接形式：电熔连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 含管道及三通、弯头、直接等各类管件制作、安装、管道标识	m	360	290.08	104428.80	21697.20	
本页小计							112313.37	23201.85	



概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求						
8	031001007008	钢丝网骨架塑料复合给水管DN100 PN=1.6MPa	1. 名称：钢丝网骨架塑料复合给水管 2. 介质：给水 3. 规格：PE100，PN=1.6MPa，DN100 5. 连接形式：电熔连接 6. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽及恢复 7. 含管道及三通、弯头、直接等各类管件制作、安装、管道标识 8. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 9. 其他：满足相关标准、规范及招标文件要求	m	10	160.63	1606.30	486.50	
9	040501004009	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 材质及规格：环刚度SN≥8KN/m²，HDPE双壁波纹管DN200 3. 连接形式：综合考虑 4. 铺设深度：详设计。 5. 管道检验及试验要求：满足设计规范。	m	50	88.86	4443.00	398.00	
本页小计							6049.30	884.50	

部分项工程量清单与计价表

房、室外工程【室外给

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

项目特征描述	有效期至: 2028年12月22日	工程量
--------	-------------------	-----

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			6. 其它：满足规范及验收要求						
本页小计									
合 计							138847.42	28264.82	

四川省建设工程设计出图专用章

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	60400177	塑料检查井井筒直径 700mm	套	1	1950.00	1950.00
2	80051002	干混砌筑砂浆	m ³	0.268	335.00	89.78
3	34150117	水	m ³	18.976	3.13	59.39
4	AR000127	重型复合型井盖及井座Φ700	套	5	600.00	3000.00
5	80211001	商品混凝土C25	m ³	2.01	435.00	874.35
6	QTCLF	其他材料费	元	36.854	1.00	36.85
7	05030012	二等锯材	m ³	0.012	1900.00	22.80
8	35010101	复合模板	m ²	0.987	32.85	32.42
9	35020017	摊销卡具和支撑钢材	kg	1.9	3.775	7.17
10	JX000003	柴油(机械)	L	0.398	6.59	2.62
11	80211014	商品混凝土C15	m ³	6.06	405.00	2454.30
12	AR000095	页岩标砖240*115*53mm	千匹	6.312	480.00	3029.76
13	80051006	干混砌筑砂浆M10	t	5.371	350.00	1879.85
14	80051008	干混抹灰砂浆M20	t	5.674	385.00	2184.49
15	23030101	地上式消防栓	套	1	850.00	850.00
16	23450121-1	消防栓底座DN100(带弯头)	个	1	115.00	115.00
17	AR000010	蝶阀DN200	个	6	419.00	2514.00
18	AR000084	碳钢平焊法兰DN200	片	12	44.50	534.00
19	AR000128	蝶阀DN25	个	6	60.00	360.00
20	AR000041	钢丝网骨架塑料复合给水管 DN200PN=1.6MPa	m	365.4	169.60	61971.84
21	AR000042	钢丝网骨架塑料复合给水管 DN200PN=1.6MPa电熔管件	个	62.64	142.69	8938.10
22	AR000039	钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100PN=1.6MPa	m	10.15	69.59	706.34
23	AR000040	钢丝网骨架塑料复合给水管 DN100PN=1.6MPa电熔管件	个	2.73	64.04	174.83
24	AR000104	HDPE双壁波纹管DN200	m	50.5	42.80	2161.40
25	04050023	连砂石	m ³	18.06	90.00	1625.40

资质等级范围：工程立设计综合资质甲级

资质证书编号：A151000523(1)有效期至：2028年12月22日

四川省建设工程设计出图专用章

单位工程概算汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\室外工程【室外给排水】

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

费用名称		费率	金额（元）
A	分部分项及单价措施项目		138847.42
B	总价措施项目		6187.36
B.1	其中：安全文明施工费		5841.63
C	其他项目		
C.1	其中：暂列金额		
C.2	其中：专业工程暂估价		
C.3	其中：计日工		
C.4	其中：总承包服务费		
D	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费9.34%	2639.93
E	创优质工程奖补偿奖励费		
F	税前不含税工程造价		147674.71
F.1	其中：除税甲供材料（设备）费		
G	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费9%	13290.72
H	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费0.313%	462.22
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			161427.65

单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\室外工程【室外给排水】 标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

资质证书编号: A151000523(1)	有效期至: 2028年12月22日
-----------------------	-------------------

第1页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	041101001001	墙面脚手架	墙高	m ²					
2	041101002001	柱面脚手架	1. 柱高 2. 柱结构外围周长	m ²					
3	041101003001	仓面脚手	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m ²					
4	041101004001	沉井脚手架	沉井高度	m ²					
5	041101005001	井字架	井深	座					
		小计							
		混凝土模板及支架							
6	041102001001	垫层模板	构件类型	m ²					
7	041102002001	基础模板	构件类型	m ²					
8	041102003001	承台模板	构件类型	m ²					
9	041102004001	墩（台）帽模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
10	041102005001	墩（台）身模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
11	041102006001	支撑梁及横梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
本页小计									

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】标段: 标段

第2页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	041102007001	墩（台）盖梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
13	041102008001	拱桥拱座模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
14	041102009001	拱桥拱肋模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
15	041102010001	拱上构件模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
16	041102011001	箱梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
17	041102012001	柱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
18	041102013001	梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
19	041102014001	板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
20	041102015001	板梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
21	041102016001	板拱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
22	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
23	041102018001	压顶模板	构件类型	m ²					
24	041102019001	防撞护栏模板	构件类型	m ²					
本页小计									

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】标段: 标段

第3页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
25	041102020001	楼梯模板	构件类型	m ²					
26	041102021001	小型构件模板	构件类型	m ²					
27	041102022001	箱涵滑（底）板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
28	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
29	041102024001	箱涵顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
30	041102025001	拱部衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²					
31	041102026001	边墙衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²					
32	041102027001	竖井衬砌模板	1. 构件类型 2. 壁厚	m ²					
33	041102028001	沉井井壁（隔墙）模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
34	041102029001	沉井顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²					
35	041102030001	沉井底板模板	构件类型	m ²					
36	041102031001	管（渠）道平基模板	构件类型	m ²					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

房\室外工程【室外给排水】 标段:

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028 年 12 月 22 日

材料费	10000	10000	10000
人工费	20000	20000	20000
机械费	30000	30000	30000
管理费	40000	40000	40000
利润	50000	50000	50000
税金	60000	60000	60000
合计	150000	150000	150000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
47	041103002001	筑岛	1. 筑岛类型 2. 筑岛高度 3. 填心材料	m ³					
		小计							
		便道及便桥							
48	041104001001	便道	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 宽度	m ²					
49	041104002001	便桥	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 跨径 4. 宽度	座					
		小计							
		洞内临时设施							
50	041105001001	洞内通风设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m					
51	041105002001	洞内供水设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m					
本页小计									

概算单价措施项目清单与计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\室外工程【室外给排水】 标段: 标段

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】 标段:

第6页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
52	041105003001	洞内供电及照明设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m					
53	041105004001	洞内通讯设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m					
54	041105005001	洞内外轨道铺设	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 轨道要求	m					
		小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
55	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次					
		小计							
		施工排水、降水							
56	041107001001	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m					
57	041107002001	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】 标段:

第7页共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		小计							
		处理、监测、监控							
58	041108001001	地下管线交叉处理		项					
59	041108002001	施工监测、监控		项					
		小计							
本页小计									
合 计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2025年12月22日

工程名称:四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外给排水】标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5841.63			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	327.85			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	1371.00			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	2354.53			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1788.25			
2	041109002001	夜间施工增加费			143.06			
3	041109003001	二次搬运费			68.55			
4	041109004001	冬雨季施工增加费			107.30			
5	041109005001	行车、行人干扰						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	工程定位复测费			26.82			
合计					6187.36			

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房室内工程【室外给排水】综合资质: 甲级

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	28264.82	9.34	2639.93
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	147674.71	9	13290.72
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	147674.71	0.313	462.22
合 计					16392.87

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外弱电】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030411001001	配管 SC40	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC40 3. 配置形式：明敷	m	400	43.97	17588.00	3588.00	
2	030502007002	4芯单模光纤	1. 名称：4芯单模光纤 2. 规格：4芯 3. 线缆对数：综合考虑	m	400	4.58	1832.00	576.00	
3	010101007003	管沟土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 管外径：综合考虑 3. 挖沟深度：综合考虑 4. 回填要求：综合考虑	m³	88	24.56	2161.28	954.80	
本页小计							21581.28	5118.80	
合 计							21581.28	5118.80	

概算材料汇总表

第1页 共1页

[illegible]

四川省建设工程设计出图专用章

单位工程概算汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\室外工程【室外弱电】

资质等级范围:工程设计综合资质甲级

资质证书编号:A151000523(1)有效期至:2028年12月22日

工程名称: 四川九州电器集团有限责任公司科工园厂区新建236#厂房

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额(元)
A 分部分项及单价措施项目			21581.28
B 总价措施项目			1224.95
B.1 其中:安全文明施工费			1156.51
C 其他项目			
C.1 其中:暂列金额			
C.2 其中:专业工程暂估价			
C.3 其中:计日工			
C.4 其中:总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	478.10
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			23284.33
F.1 其中:除税甲供材料(设备)费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	9%	2095.59
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	0.313%	72.88
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			25452.80

单价措施项目清单与计价表

房\室外工程【室外弱电】 标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质甲级

页码与页码范围：一往改日综合页码一叙

项目特征描述	资质证书编号: A151000523(1)	有效期至: 2028年12月22日
--------	-----------------------	-------------------

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007001	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001001	吊装加固		项					
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项					
4	031301003001	平台铺设、拆除		项					
5	031301004001	顶升、提升装置		项					
6	031301005001	大型设备专用机具		项					
7	031301006001	焊接工艺评定		项					
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项					
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项					
10	031301009001	特殊地区施工增加		项					
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项					
本页小计									

单价措施项目清单与计价表

房、室外工程【室外弱电】 标段:

贝阙寺寂范因：一往收台录台贝阙寺寂

项目特征描述	单位	工程量
--------	----	-----

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项					
13	031301012001	工程系统检测、检验		项					
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项					
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项					
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项					
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项					
18	031301017001	脚手架搭拆		项					
19	031301018001	其他措施		项					
		小计							
本页小计									
合 计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【室外弱电】

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1156.51			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	64.91			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	271.43			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	466.14			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	354.03			
2	031302002001	夜间施工增加费			28.32			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			13.57			
5	031302005001	冬雨季施工增加费			21.24			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费			5.31			
合计					1224.95			

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

概算其他项目清单与计价汇总表

工程名称：四川九州电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房【室内】
电】

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房室内电气工程【室外弱电】 资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	5118.8	9.34	478.10
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	23284.33	9	2095.59
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	23284.33	0.313	72.88
合 计					2646.57

四川省建设工程设计出图专用章
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
信息专业设计
资质等级范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A191000523(1) 有效期至：2028年12月22日

概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【强电工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030408001146	电力电缆 ZB-YJY22-0.6/1kV-2（4x120+70）	1. 名称：电力电缆 2. 材质：铜芯 3. 规格、型号：电力电缆 ZB-YJY22-0.6/1kV 4*120+1*70 4. 敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑, 含电缆绑扎、挂牌编号等 5. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 6. 其他：含电缆头制作安装、铜线鼻子压接、电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装 7. 符合相关图集、标准、规范、设计及招标技术要求	m	350	907.44	317604.00	3678.50	
2	030411001037	镀锌钢管 SC100（保护管）	1. 名称：镀锌钢管 2. 材质：镀锌钢 3. 规格：SC100	m	500	102.56	51280.00	12950.00	
3	010401011160	电缆手孔井	1. 井深度：详设计； 2. 其他：详设计说明。	座	8	3531.26	28250.08	4500.00	
本页小计							397134.08	21128.50	
合 计							397134.08	21128.50	

概算材料汇总表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

第1页 共1页

[illegible]

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028年12月22日

费用名称		计算公式	费率	金额（元）
A	分部分项及单价措施项目			397134.08
B	总价措施项目			4461.84
B.1	其中：安全文明施工费			4212.54
C	其他项目			
C.1	其中：暂列金额			
C.2	其中：专业工程暂估价			
C.3	其中：计日工			
C.4	其中：总承包服务费			
D	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	1973.40
E	创优质工程奖补偿奖励费			
F	税前不含税工程造价			403569.32
F.1	其中：除税甲供材料（设备）费			
G	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	36321.24
H	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	1263.17
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税				441153.73

信息产业部第十一设计研究院科技工程股份有限公司

房\室外工程【强电工程】 标段: 资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2028 年 12 月 22 日

项目特征描述	单位	工程数量

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		专业措施项目							
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1				
2	031301018001	其他措施		项					
		小计							
本页小计									
合 计									

四川省建设工程设计出图专用章

概算总价措施项目清单计价表

信息产业电子第十一设计研究院科技工程有限公司

资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

资质证书编号: A151000523(1) 有效期至: 2020年12月22日

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房\室外工程【强电工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4212.54			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	236.42			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	988.66			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1697.91			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1289.55			
2	031302002001	夜间施工增加			103.16			
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费			49.43			
5	031302005001	冬雨季施工增加			77.37			
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302007001	高层施工增加						
8	031302008001	工程定位复测费			19.34			
合计					4461.84			

注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

资质等级范围：【强电工程】设计综合资质甲级

第1页 共1页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

概算信息电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

工程名称: 四川九洲电器集团有限责任公司科工业园厂区新建236#厂房及配套工程【强电工程】 资质等级范围: 工程设计综合资质 甲级

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	21128.5	9.34	1973.40
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	403569.32	9	36321.24
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	403569.32	0.313	1263.17
合 计					39557.81